


Ersatzteile für CoroMill® 690

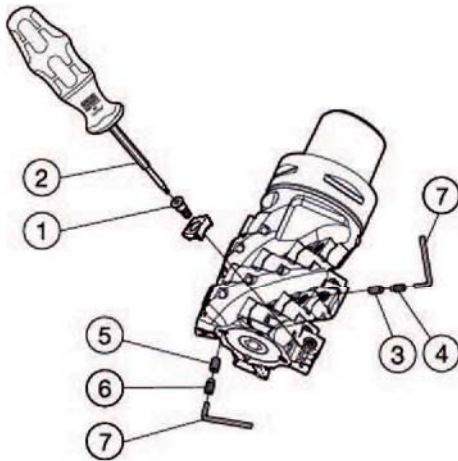

1		2		Anzugsmoment		Drehmoment- schlüssel ²⁾
□	Schraube für Wendeplatte	Schlüssel (Torx Plus)	Nm	In-lbs		
10	5513 020-68	5680 046-02 (15IP)	3.0	26	5680 100 06 (15IP)	
14	5513 020-55	5680 046-06 (20IP)	5.0	44	5680 100-07 (20IP)	

Kühlschmierstoffbohrungen

Fräserdurchmesser	Verschlusschraube	Düse ²⁾ (Durchm. 1,0 mm)	Schlüssel (mm) ²⁾
40-44 mm (1,500 Zoll)	3214 010-202	5691 026-13	174.1-862(1.5)
50-100 mm (2,000-4,000 Zoll)	3214 010-253	5691 026-03	170.3-864(2.0) ³⁾

Optionale Düsen (gesondert zu bestellen)

Fräserdurchm. 40-44 mm (1,500 Zoll)		Fräserdurchm. 50 mm. (2,000 Zoll)	
Bestellnummer	Bohrungsdurchmesser, mm	Bestellnummer	Bohrungsdurchmesser, mm
5691 026-11	0.6	5691 026-01	0.6
5691 026-12	0.8	5691 026-02	0.8
5691 026-13	1.0	5691 026-03	1.0
5691 026-14	1.2	5691 026-04	1.2
5691 026-15	1.4	5691 026-05	1.4

¹⁾ Lieferung mit dem Werkzeug

²⁾ Zusatzteile Lieferung auf gesonderte Bestellung

³⁾ Kein Drehmoment erforderlich.

