


Schneidköpfe mit CoroTurn® SL70 Kupplung

CoroTurn® 107 Schraubspann-System


Mit Hochdruck-Kühlschmierstoffzufuhr

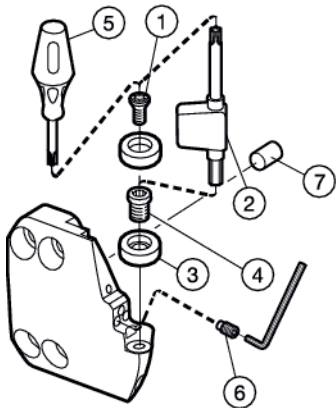

Größe	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
\varnothing	iC	Schraube für Wendeplatte	Schlüssel (Torx Plus)	Zwischenlage	Schraube für Zwischenlage	Drehmoment-schlüssel	Düse (Bohrungsdurchmesser, mm)	Führungsbuchse	Schlüssel für Kühlschmierstoffdüse
10	.394	5513 020-10	5680 049-01 (15IP)	5322 110-01	5512 090-01	5680 100-06 (15IP)	5691 026-13 (1.0)	5552 058-04	174.1-870 (2mm)
12	.472	5513 020-01	5680 049-01 (15IP)	5322 110-02	5512 090-01	5680 105-05 (15IP)	5691 026-13 (1.0)	5552 058-04	174.1-872 (1.5mm)

Optionale Düsen (gesondert zu bestellen)

Bestellnummer	Bohrungsdurchmesser, mm
5691 026-01	0.6
5691 026-02	0.8
5691 026-04	1.2
5691 026-05	1.4

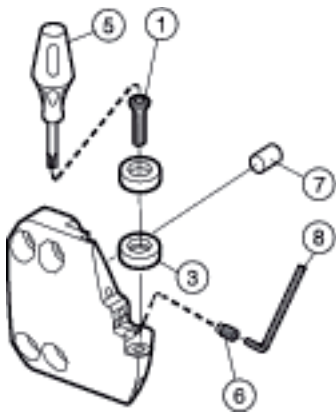

Größe	1.	3.	5.	6.	7.	8.	
\varnothing	iC	Schraube für Wendeplatte	Zwischenlage	Drehmomentschlüssel	Düse (Bohrungsdurchmesser, mm)	Führungsbuchse	Schlüssel für Kühlschmierstoffdüse
12.7	1/2	5513 020-01	5322 120-02	5680 049-01	5691 026-13 (1.0)	5552 058-04	174.1-862 (1.5 mm)

Optionale Düsen (gesondert zu bestellen)


Bestellnummer	Bohrungsdurchmesser, mm
5691 026-01	0.6
5691 026-02	0.8
5691 026-04	1.2
5691 026-05	1.4

CoroCut® SL70

Kassette zum Einstecken, Formdrehen und Längsdrehen

Schraubspann-System

Mit Hochdruck-Kühlschmierstoffzufuhr



	1.	2.	3.	4.	5.
Bestellnummer	Schraube	Schlüssel	Düse (Bohrungsdurchmesser, mm)	Führungsbuchse	Schlüssel für Kühlschmierstoffdüse
SL70-R/L123G15A-HP	3212 010-312	3021 010-040 (4.0)	5691 026-23 (1.0)	5552 058-04	3021 012-013 (1.3 mm)
SL70-R/L123H30A-HP	3212 010-312	3021 010-040 (4.0)	5691 026-23 (1.0)	5552 058-04	3021 012-013 (1.3 mm)
SL70-R/L123K15A-HP	3214 010-306	3021 010-040 (4.0)	5691 026-13 (1.0)	5552 058-04	174.1-862 (1.5 mm)
SL70-R/L123K30A-HP	3212 010-314	3021 010-040 (4.0)	5691 026-13 (1.0)	5552 058-04	174.1-862 (1.5 mm)
SL70-R/L123K45A-HP	3212 010-313	3021 010-040 (4.0)	5691 026-13 (1.0)	5552 058-04	174.1-862 (1.5 mm)
SL70-R/L123L35A-HP	3212 010-314	3021 010-040 (4.0)	5691 026-13 (1.0)	5552 058-04	174.1-862 (1.5 mm)
SL70-R/L123L50A-HP	3212 010-313	3021 010-040 (4.0)	5691 026-13 (1.0)	5552 058-04	174.1-862 (1.5 mm)
SL70-R/L123M50A-HP	3212 010-314	3021 010-040 (4.0)	5691 026-13 (1.0)	5552 058-04	174.1-862 (1.5 mm)
SL70-R/L123R65A-HP	3212 010-365	3021 010-050 (5.0)	5691 026-13 (1.0)	5552 058-04	174.1-862 (1.5 mm)


Optionale Düsen (gesondert zu bestellen)

Bestellnummer	Bohrungsdurchmesser, mm
5691 026-11	0.6
5691 026-12	0.8
5691 026-14	1.2
5691 026-15	1.4

Einsatz zum Axialeinstecken

Schraubspann-System

Mit Hochdruck-Kühlschmierstoffzufuhr




	1.	2.	3.	4.	5.
Plattensitzgröße	Schraube	Schlüssel	Düse (Bohrungsdurchmesser, mm)	Führungsbuchse	Schlüssel für Kühlschmierstoffdüse
H	3212 010-312	3021 010-040(4.0)	5691 026-23 (1.0)	5552 058-04	3021 012-013 (1.3 mm)
J, K	3212 010-313	3021 010-040(4.0)	5691 026-13 (1.0)	5552 058-04	174.1-862 (1.5 mm)

Optionale Düsen (gesondert zu bestellen)

Bestellnum-	Bohrungsdurchmesser, mm
5691 026-11	0.6
5691 026-12	0.8
5691 026-14	1.2
5691 026-15	1.4

Top-Lok® Wendeschneidplatten für die Innenbearbeitung

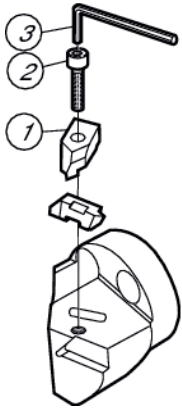

Werkzeugtyp	1		2	3
	Spannfinger Rechtsausführung	Spannfinger Linksausführung	Spannschraube Gewinde	Schlüssel (Zoll)
Schafthalter				
570C-TLER/L-20-2	C2L	C2R	10440 (6-32)	3021 011-764 (7/64)
570C-TLER/L-25-2				
570C-TLER/L-32-2				
570C-TLER/L-32-3	C3L	C3R	10090 (10-32)	3021 010-040 (5/32)
570C-TLER/L-40-3				
570C-TLER/L-50-3				
570C-TLER/L-60-3				
570C-TLER/L-40-4	C4L	C4R	10090 (10-32)	3021 010-040 (5/32)
570C-TLER/L-50-4				
570C-TLER/L-60-4				
570C-TLER/L-40-6	C6L	C6R	10090 (10-32)	3021 010-040 (5/32)
570C-TLER/L-50-6				
570C-TLER/L-60-6				