


CoroTurn® TR Schraubspannsystem mit Hochdruck-Kühlschmierstoff

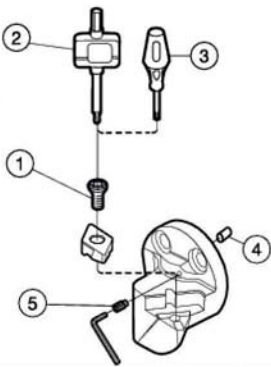

Optionale Düsen (gesondert zu bestellen)

Bestellnummer	Bohrungsdurchmesser, mm
5691 026-01	0.6
5691 026-02	0.8
5691 026-04	1.2
5691 026-05	1.4

	1	2	3 ¹⁾	4 ¹⁾	5
Innenbearbeitung	Schraube für Wendeplatte	Schlüssel (Torx Plus)	Torx-Schlüssel	Rohrpassstift	Düse (Bohrungsdurchmesser, mm)
 TR-SL-D13UCR/L-32HP TR-SL D13UCR/L-40HP TR-SL-V13LBR/L-32HP TR-SL-V13LBR-40HP	5513 020-01	5680 049-01 (15IP)	5680 100-06	5638 031-01	5691 026-03 (1.0)
Außenbearbeitung					
 TR-SL-D13JCR/L-32HP-X TR-SL-D13JCR/L-40HP-X TR-SL-V13JBR/L-32HP-X	5513 020-01	5680 049-01 (15IP)	5680 100-06	5638 031-01	5691 026-03 (1.0)
	5513 020-64	5680 049-01 (10IP)	5680 100-05	5638 031-01	5691 026-03 (1.0)