


# CoroChuck™ 930

## Hochpräzisions-Dehnspannfutter

Eine effiziente hochqualitative Bearbeitung erfordert eine erstklassige Ausrüstung, von der Maschine bis zur Schneidkante. Sichere, präzise Werkzeughalter spielen bei den meisten Werkzeuglösungen eine wichtige Rolle.

### CoroChuck™ 930 bietet:


- Beste Sicherheit gegen Werkzeugauszug
- Einfache Handhabung
- Hohe Präzision

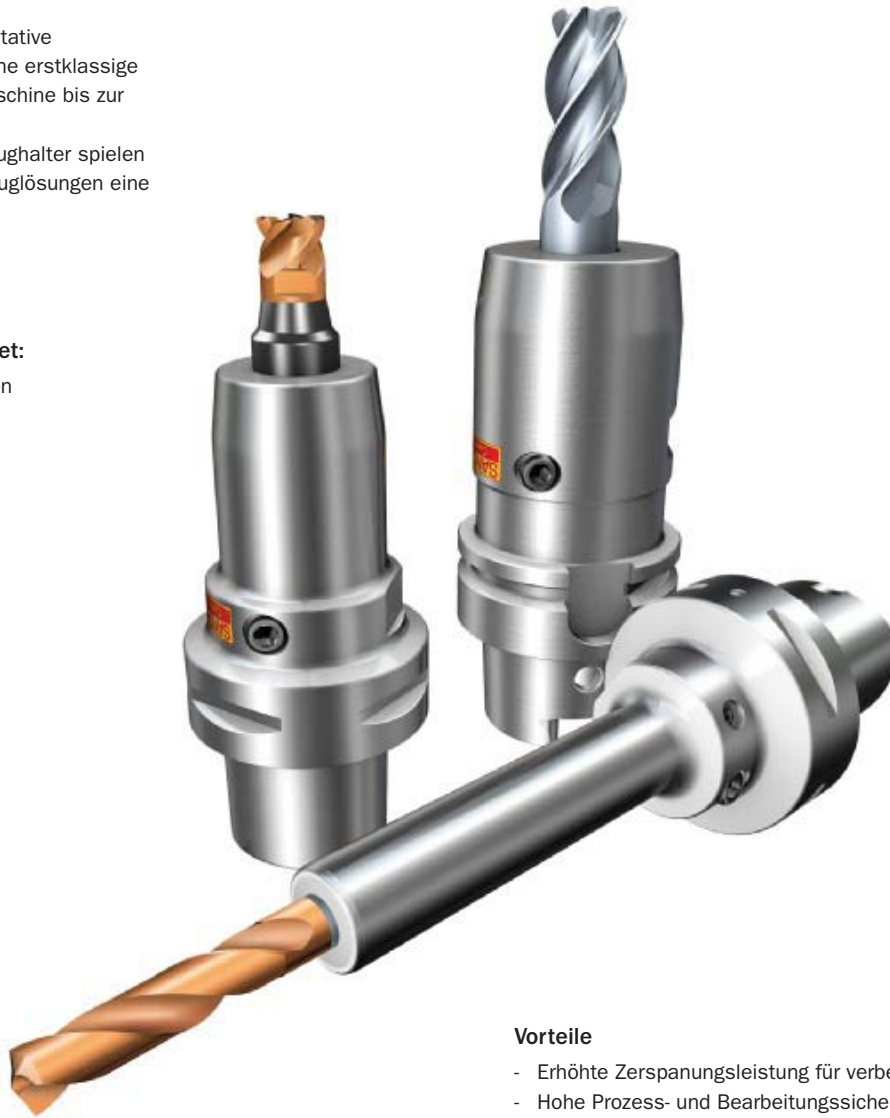

### Vorteile

- Erhöhte Zerspanungsleistung für verbesserte Produktivität
- Hohe Prozess- und Bearbeitungssicherheit
- Schneller Werkzeugwechsel und Werkzeugspannung
- Verbesserte Oberflächengüte und längere Standzeit
- Engere Bohrungstoleranzen

Durchmesser, mm

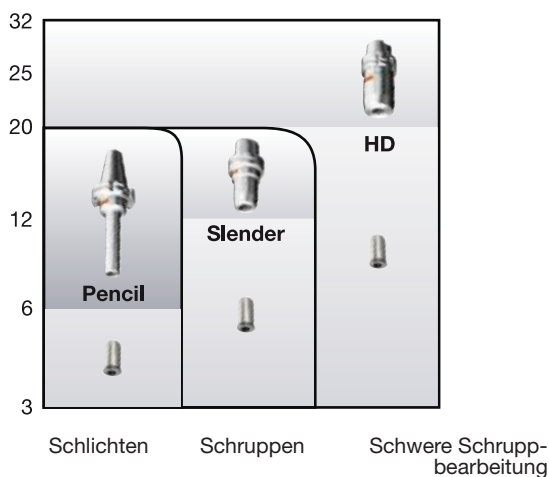

*Tailor Made*

Werkzeugoptionen speziell entwickelt entsprechend den Kundenanforderungen. Für Information über unser Tailor-Made-Programm, siehe Seite K1

## Bestellnummernschlüssel für CoroChuck™ 930

<b>930</b>	-	<b>HA</b>	-	<b>10</b>	-	<b>S</b>	-	<b>20</b>	-	<b>068</b>
1		2		3		4		5		6

<b>1</b>	Produktfamilie
	930 Dehnspannfutter

<b>2</b>	Maschinenseitige Aufnahme
	C Coromant Capto® HA HSK A HE HSK E I ISO IB ISO BIG-PLUS® V VB CAT-V BIG-PLUS® B MAS-BT BB MAS-BT BIG-PLUS®

<b>3</b>	Kupplungsgröße
	Coromant Capto® : C3, C4, C5, C6, C8, C10  HSK: HA04, HA05, HA06, HA08 HA10, HA12  Steilkegel: BB30, BB40, BB50, I30, I40, I50, V40, V50

<b>4</b>	Ausführung 930
	HD Ausführung Heavy Duty S Ausführung Slender P Ausführung Pencil

<b>5</b>	Bohrungsgröße
	20 = 20 mm

<b>6</b>	Programmierlänge
	068 = 68 mm