

CoroTurn® SL mit Schnellwechselfunktion

Bohrstangenschäfte und auswechselbare Schneidköpfe

Für vibrationsfreie Innenbearbeitung von Bohrungen mit großem Durchmesser ab 100 mm und Überhängen bis zu 14 x D

Schnellwechselfunktion


Die Reduzierung der Einrichtzeiten führt zu erhöhter Produktion.

Silent Tools®

Leicht zu wechselnder Schneidkopf

Für eine verbesserte Leistung der schwingungsgedämpften Werkzeuge.

Für Bohrstangen ab 200 mm (7.874 Zoll) bietet die manuelle Coromant Capto Spaneinheit C6-R/LC2090-42060, die Möglichkeit zur Aufnahme aller Coromant Capto Schneidköpfe. Siehe Kapitel G.

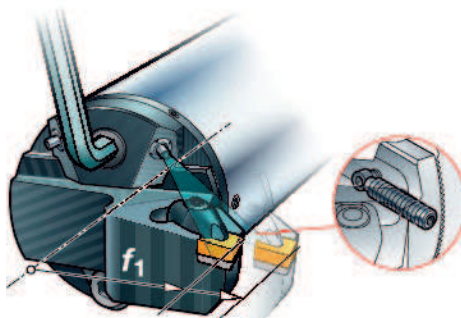

Durchmesser 80 - 100 mm (3.150 - 3.937 Zoll)

Verstellbare f_1 Größe

Mehr Flexibilität bei in Produktion. Seitlich einfach verstellbarer Schneidkopf für andere Bohrungen oder Anwendungen und in Position fixierbar durch Verstellerschraube.

Durchmesser bis 200 mm (7.874 Zoll)


Durchmesser größer 200 mm (7.874 Zoll)

Schwingungsgedämpfte Bohrstangen mit CoroTurn SL Schnellwechsel-Funktion im Durchmesser von 80-250 mm (bis 600 mm als Sonder) für bis zu 10 x Bohrstangendurchmesser. Hartmetallverstärkte schwingungsgedämpfte Silent Tools Bohrstangen mit CoroTurn SL Schnellwechsel-Funktion im Durchmesser von 80-100 mm für bis zu 14 x Bohrstangendurchmesser.

Schneidköpfe mit integriertem Plattensitz




Schneidkopf zum Schruppen, CoroTurn® RC-System




Schneidkopf zum Schlichten/Profildrehen, CoroTurn® 107




Schneidkopf zum Gewindeschneiden, CoroThread® 266



Adapter für CoroTurn® SL Schneidköpfe

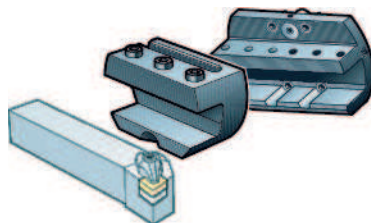

Adapter für Schaftwerkzeuge



Vorgefertigte Rohlinge zur Herstellung spezifischer Plattensitze