Gewindewirbelplatten, metr. ISO

Gewindewirbelplatten für metrische ISO-Gewinde, Vollprofil. Für Gewinde der Toleranzklasse 6H/6g.

Thread Whirling Inserts, metr. ISO

Thread whirling inserts for metric ISO-threads, full profile. For threads with tolerance class 6H/6g.

Schnittwerte (Start) / Cutting parameters (start) — Vc **Seite/Page 727**

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page **730, 731, 732, 733, 734, 735**

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes **Wichtige Hinweise // Important hints (Seite/Page 763)**

SP HM Legende / Legend **764**

Scan **QR-Code** — Oder besuchen Sie // Or Visit **www.simtek.info/cp/1328**

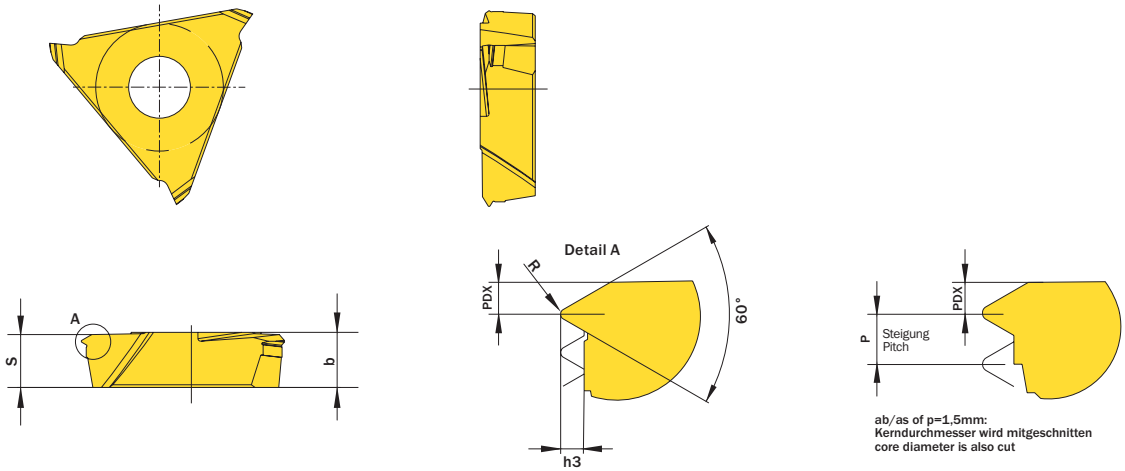

Abbildung zeigt / Drawing shows: CF5.060.MT.02 M

h3 mm	Steigung (von) Pitch (as of) mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Empfohlene Schneidstoffe / Recommended cutting grades (P K M N S H O)	b mm	R mm	S mm	PDX mm	Connectcode www.simtek.com/ccode
0,31	0,5	**CF5.050.MT.02 M**	A28M	X800 *X79	4,1	0,06	3,94	0,45	CF5.L.4.1
0,37	0,6	**CF5.060.MT.02 M**	A28N	X800 *X79	4,1	0,08	3,94	0,5	CF5.L.4.1
0,43	0,7	**CF5.070.MT.02 M**	A28P	X800 *X79	4,1	0,09	3,93	0,55	CF5.L.4.1
0,49	0,8	**CF5.080.MT.02 M**	A28Q	X800 *X79	4,1	0,1	3,93	0,6	CF5.L.4.1
0,61	1,0	**CF5.100.MT.02 M**	A28S	X800 *X79	4,1	0,12	3,94	0,65	CF5.L.4.1
0,77	1,25	**CF5.125.MT.02 M**	A5EN	X800 *X79	4,1	0,16	3,94	0,77	CF5.L.4.1
0,92	1,5	**CF5.150.MT.02 M**	A5EQ	X800 *X79	4,1	0,19	3,94	0,9	CF5.L.4.1

Bestellbeispiel // Order example: **CF5.100.MT.02 M HX79** (HX79 = Schneidstoff // Grade)