



Gewindewirbelplatten, metr. ISO

Gewindewirbelplatten für metrische ISO-Gewinde, Vollprofil. Für Gewinde der Toleranzklasse 6H/6g.

Thread Whirling Inserts, metr. ISO

Thread whirling inserts for metric ISO-threads, full profile. For threads with tolerance class 6H/6g.

Schnittwerte (Start) Cutting parameters (start)	Vc Seite/Page 727
--	----------------------

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
730, 731, 732, 733, 734, 735

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
Wichtige Hinweise // Important hints (Seite/Page 763)



SP HM
Legende
Legend 764

Scan QR-Code Oder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/1328

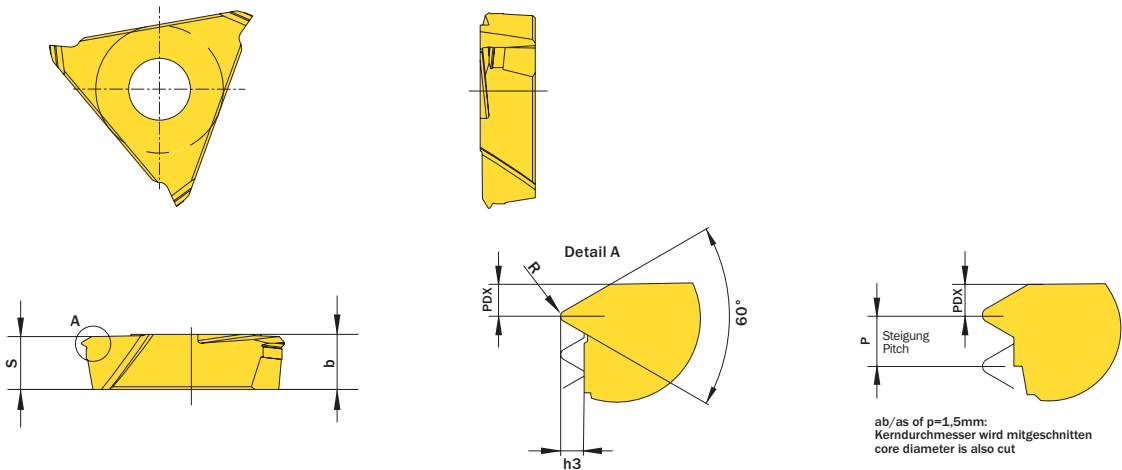


Abbildung zeigt / Drawing shows: CF5.060.MT.02 M

h3	Steigung (von) Pitch (as of)	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Empfohlene Schneidstoffe Tagesaktuelle Verfügbarkeit und Preise finden Sie auf www.simtek.com/webcode Recommended cutting grades You can find current availability and prices on www.simtek.com/webcode						b	R	S	PDX	Connectcode www.simtek.com/code
				P	K	M	N	S	H					
mm	mm								mm	mm	mm	mm		
0,31	0,5	CF5.050.MT.02 M	A28M	X800				*X79	4,1	0,06	3,94	0,45	CF5.L.4.1	
0,37	0,6	CF5.060.MT.02 M	A28N	X800				*X79	4,1	0,08	3,94	0,5	CF5.L.4.1	
0,43	0,7	CF5.070.MT.02 M	A28P	X800				*X79	4,1	0,09	3,93	0,55	CF5.L.4.1	
0,49	0,8	CF5.080.MT.02 M	A28Q	X800				*X79	4,1	0,1	3,93	0,6	CF5.L.4.1	
0,61	1,0	CF5.100.MT.02 M	A28S	X800				*X79	4,1	0,12	3,94	0,65	CF5.L.4.1	
0,77	1,25	CF5.125.MT.02 M	A5EN	X800				*X79	4,1	0,16	3,94	0,77	CF5.L.4.1	
0,92	1,5	CF5.150.MT.02 M	A5EQ	X800				*X79	4,1	0,19	3,94	0,9	CF5.L.4.1	

Bestellbeispiel // Order example: CF5.100.MT.02 M HX79 (HX79 = Schneidstoff // Grade)