

Klemmhalter, Außenbearbeitung, Gekröpft, Typ C

Trägerschaft für die Außenbearbeitung, 90° gekröpfte Ausführung. Stechtiefen bis 5,0 mm.

Toolholder, For External Application, Cranked, Typ C

Toolholder for external applications. 90° cranked style. Cutting depths of up to 5,0 mm.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)





6,0 Nm



Legende
Legend **365**

Scan
QR-Code

Oder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/331

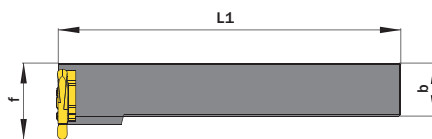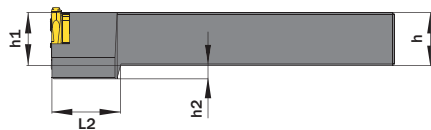

Bitte beachten: Rechter Halter wird mit linker Platte bestückt und umgekehrt.
Please use right hand toolholder with left hand insert and vice versa.

■ Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
■ Je nach Aufnahmetyp ebenfalls möglich
Also possible depending on fixation type

Abbildung zeigt / Drawing shows: TE3.1616.90 R

h	b	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	f	h1 ^{is14}	h2	L1	L2	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/code		
mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm					
15,875	15,875	TE3.0.625.90 R/L	R A5TD L A5TF	22,875	15,875	9,125	125,0	15,0	ATKP	T20R	R TE3.L.5.3 L TE3.R.5.3	upd	inch
19,05	19,05	TE3.0.750.90 R/L	R A5TK L A5TH	26,05	19,05	5,95	125,0	15,0	ATKP	T20R	R TE3.L.5.3 L TE3.R.5.3	upd	inch
25,4	25,4	TE3.1.000.90 R/L	R A5TN L A5TQ	32,4	25,4	-	150,0	-	ATKP	T20R	R TE3.L.5.3 L TE3.R.5.3	upd	inch
16,0	16,0	TE3.1616.90 R/L	R ASD7 L ASD8	23,0	16,0	9,0	125,0	15,0	ATKP	T20R	R TE3.L.5.3 L TE3.R.5.3		
20,0	20,0	TE3.2020.90 R/L	R APXG L AABH	27,0	20,0	5,0	125,0	15,0	ATKP	T20R	R TE3.L.5.3 L TE3.R.5.3		
25,0	25,0	TE3.2525.90 R/L	R AC7J L AGSY	32,0	25,0	-	150,0	-	ATKP	T20R	R TE3.L.5.3 L TE3.R.5.3		

Bestellbeispiel // Order example: TE3.2525.90 R (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Eine Umschlüsselungsliste von Webcode zu Schrauben bzw. Spannmuttern finden Sie auf Seite 766.
A conversion list from webcode to screws as well as standard screw nuts can be found on page 766.