

Fräserschaft, zylindrisch (vgl. DIN 6535 HA)

Schwingungsgedämpfte Hartmetall-Ausführung mit innerer Kühlmittelzufuhr und Aufnahme nach DIN 6535 HA.

Milling Cutter Shank, cylindrical (DIN 6535 HA)

Anti-vibration solid carbide type with through coolant and shank according to DIN 6535 HA.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

0,8 Nm

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page

487

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes

ALL (Seite/Page 678)

Legende
Legend

683

Scan QR-Code

Oder besuchen Sie // Or Visit

www.simtek.info/cp/1370


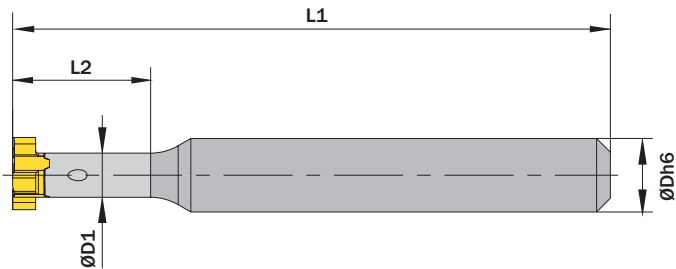


Abbildung zeigt / Drawing shows: PM0.0805.17 A HM

ØDh6	ØD1	L2	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	L1	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/code
mm	mm	mm						
8,0	4,8	17,0	PM0.0805.17 A HM	A5VX	65,0	ATK9	T7F	PM04.8
8,0	4,8	25,0	PM0.0805.25 A HM	A5VZ	75,0	ATK9	T7F	PM04.8
8,0	4,8	35,0	PM0.0805.35 A HM	A5V1	85,0	ATK9	T7F	PM04.8

Bestellbeispiel // Order example: PM0.0805.25 A HM

Eine Umschlüsselungsliste von Webcode zu Schrauben bzw. Spannmuttern finden Sie auf Seite 766.
A conversion list from webcode to screws as well as standard screw nuts can be found on page 766.