

Klemmhalter, Axialbearbeitung

Schwingungsgedämpfter Stahl- und Hartmetall-Rundschaft mit optimierter innerer Kühlmittelzufuhr für Axialbearbeitungen.

Toolholder, Face Grooving Applications

Anti-vibration solid steel and carbide round shank with optimized through coolant for face grooving applications.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

"D M4x12 T15F": 4,5 Nm
"D M5x12 T20T": 7,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes


MASTER (Seite/Page 212)




Legende
Legend **213**




Scan QR-Code
Oder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/807

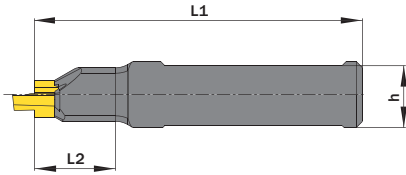

Optimierte Kühlung für die Axialbearbeitung.
Optimized through coolant for face grooving applications.

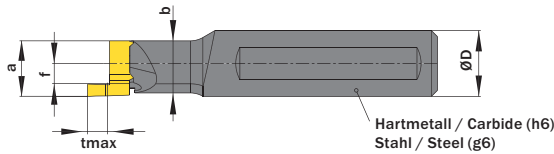

Maße „a“, „f“ und „tmax“ sind abhängig vom verwendeten Schneideinsatz.
Dimensions „a“, „f“ and „tmax“ depend on used carbide inserts.



- Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
- Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

Abbildung zeigt / Drawing shows: D14.A.0016.20 ST R

ØD	L2	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Stahl Steel	Hartmetall Carbide	b	h	L1	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/code	
mm	mm					mm	mm	mm				
▼ Connectcode = D14.A.L D14.A.R												
15,875	62,0	D14.A.0.625.60 HM R	A5W1	-	x	12,7	14,9	120,0	DM4x12 T15F	T15F	D14.A.L D14.A.R	new inch
▼ Connectcode = D14.A.L D14.A.R / D14.A.L D14.A.R												
15,875	42,0	D14.A.0.625.42 HM R/L	R A4V9 L A4V7	-	x	12,7	14,9	100,0	DM4x12 T15F	T15F	R D14.A.L D14.A.R L D14.A.L D14.A.R	new inch
15,875	5,6	D14.A.0.625.05 STR/L	R A5UF L A5UH	x	-	12,7	14,9	70,0	DM4x12 T15F	T15F	R D14.A.L D14.A.R L D14.A.L D14.A.R	new inch
15,875	20,0	D14.A.0.625.20 STR/L	R A4UH L A4UK	x	-	12,7	14,9	80,0	DM4x12 T15F	T15F	R D14.A.L D14.A.R L D14.A.L D14.A.R	new inch
▼ Connectcode = D14.A.R / D14.A.L												
16,0	5,3	D14.A.0016.05 ST R/L	R AB51 L AJ02	x	-	12,7	15,0	70,0	DM4x12 T15F	T15F	R D14.A.R L D14.A.L	
16,0	20,0	D14.A.0016.20 ST R/L	R AE7Z L AJ7N	x	-	12,7	15,0	80,0	DM4x12 T15F	T15F	R D14.A.R L D14.A.L	
16,0	42,0	D14.A.0016.42 HM R/L	R ABY3 L AKPP	-	x	12,7	15,0	100,0	DM4x12 T15F	T15F	R D14.A.R L D14.A.L	
16,0	62,0	D14.A.0016.60 HM R/L	R AQDY L AQDX	-	x	12,7	15,0	120,0	DM4x12 T15F	T15F	R D14.A.R L D14.A.L	
▼ Connectcode = D18.16.A.R D18.18.A.R / D18.16.A.L D18.18.A.L												
20,0	5,6	D18.A.0020.05.18 ST R/L	R AT09 L AVS0	x	-	-	19,0	85,0	DM5x12 T20T	T20T	R D18.16.A.R D18.18.A.R L D18.16.A.L D18.18.A.L	
19,05	5,6	D18.A.0.750.05.18 ST R/L	R A5UK L A5UN	x	-	-	18,0	85,0	DM5x12 T20T	T20T	R D18.16.A.R D18.18.A.R L D18.16.A.L D18.18.A.L	new inch

Bestellbeispiel // Order example: **D14.A.0016.20 ST R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

simturn AX
simturn DX
simturn PX
simturn H2
simturn K2
simturn C4
simturn GX
simturn E3
simturn E12
simturn FX
simturn Decolletage
simturn OA
Index