

Einstecken und Profildrehen

CNC-Konturdrehen mit gesinterter Spanformgeometrie für kontrollierte Spanbildung.

Grooving and Profiling

CNC profiling. Sintered geometry for improved chip control.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

f (außen//ext.)	f (innen//int.)	Vc
0,12 mm/U	0,09 mm/U	Seite/Page 442

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page

307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315



SP
HM

Legende
Legend

327



Scan
QR-Code

Oder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/521

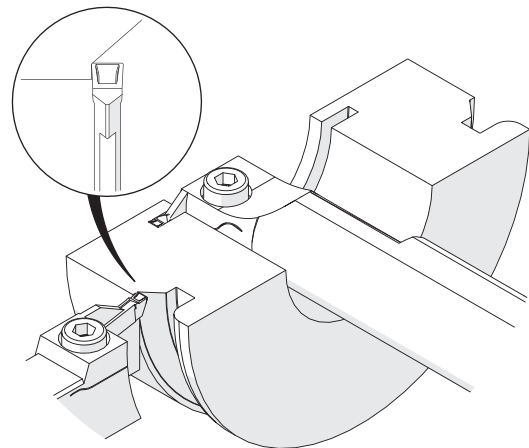
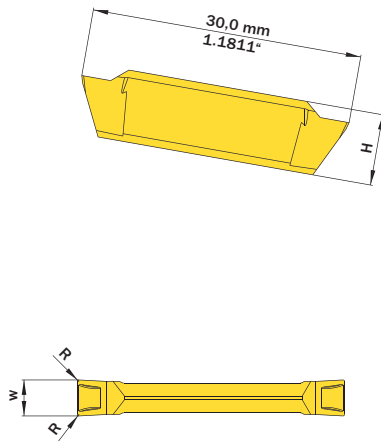


Abbildung zeigt / Drawing shows: G29.0400.32 S

w ^{+0,05}	R	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Empfohlene Schneidstoffe Tagesaktuelle Verfügbarkeit und Preise finden Sie auf www.simtek.com/webcode Recommended cutting grades You can find current availability and prices on www.simtek.com/webcode							H	Connectcode www.simtek.com/code
				P	K	M	N	S	H	O		
mm	mm									mm		
2,0	0,2	G29.0200.32 S	ABNM	X800	X400 X600		GX79	X500	X400	7,9	G29.02	
2,5	0,2	G29.0250.32 S	AHMB	X800	X400 X600		GX79	X500	X400	7,9	G29.02	
3,0	0,2	G29.0300.32 S	AFPT	X800	X400 X600		GX79	X500	X400	7,9	G29.03	
3,0	0,4	G29.0300.34 S	AN8A	X800	X400 X600		GX79	X500	X400	7,9	G29.03	
3,175	0,2	G29.0318.32 S	A6DD	X800	X400 X600		GX79	X500	X400	7,9	G29.03	
3,175	0,4	G29.0318.34 S	A6DF	X800	X400 X600		GX79	X500	X400	7,9	G29.03	
4,0	0,2	G29.0400.32 S	AJK1	X800	X400 X600		GX79	X500	X400	7,9	G29.03 G29.04	
4,0	0,4	G29.0400.34 S	AAEØ	X800	X400 X600		GX79	X500	X400	7,9	G29.03 G29.04	
4,76	0,2	G29.0476.32 S	A7VV	X800	X400 X600		GX79	X500	X400	7,9	G29.04	
4,76	0,4	G29.0476.34 S	A7VT	X800	X400 X600		GX79	X500	X400	7,9	G29.04	
5,0	0,4	G29.0500.34 S	AN6E	X800	X400 X600		GX79	X500	X400	7,9	G29.04	
6,0	0,4	G29.0600.34 S	AE8G	X800	X400 X600		GX79	X500	X400	7,5	G29.06	
6,0	0,8	G29.0600.38 S	ANYA	X800	X400 X600		GX79	X500	X400	7,5	G29.06	
6,35	0,2	G29.0635.32 S	A6DV	X800	X400 X600		GX79	X500	X400	7,5	G29.06	
6,35	0,4	G29.0635.34 S	A6DT	X800	X400 X600		GX79	X500	X400	7,5	G29.06	

Bestellbeispiel // Order example: G29.0300.32 S X800 (X800 = Schneidstoff // Grade)