

Nutstoßen // Broaching

simcut BF > Schneidwerkzeug // Cutting Tool



Stoßen von Längsnuten (Inch-Norm ANSI B17.2-1967)

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 14,0 mm.

Keyway broaching (According to Inch standard ANSI B17.2-1967)



For use in bores as of diameter 14,0 mm.

Schnittwerte (Start)
Cutting parameters (start)Vc
Seite/Page 727Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
712, 713, 715, 717

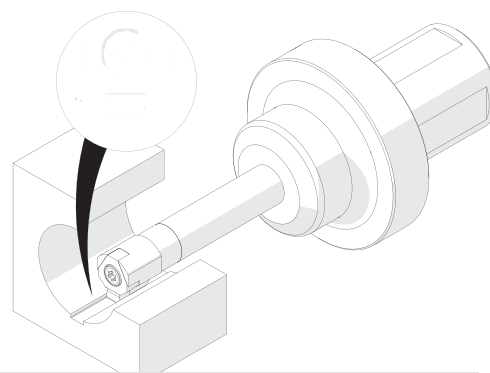

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes

MASTER (Seite/Page 762), Wichtige Hinweise //
Important hints (Seite/Page 763)SP
HMLegende
Legend

764

Scan
QR-CodeOder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/1373

Werkstück // Workpiece

Illustration zeigt beispielhafte Anwendungsmöglichkeit mit ähnlichem Werkzeug.
Image shows exemplary application possibility with similar tool.

w	R	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Empfohlene Schneidstoffe Tagesaktuelle Verfügbarkeit und Preise finden Sie auf www.simtek.com/webcode Recommended cutting grades You can find current availability and prices on www.simtek.com/webcode	P K M N S H O	a	b	ANSI B17.2-1967	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore)	h	tmax	Connectcode www.simtek.com/ccode	
mm	mm					mm	mm		mm	mm			
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 14,0 mm													
3,226	0,102	F10.0317.01.14 B	A6YH	X800	12,5	3,175	1/8	14,0	4,4	1,867	BF10.05.14	Inch	
4,013	0,102	F10.0396.01.14 B	A6YK	X800	12,5	3,962	5/32	14,0	4,4	2,263	BF10.05.14	Inch	
4,813	0,203	F10.0476.02.14 B	A6YN	X800	12,5	4,762	3/16	14,0	4,4	2,659	BF10.08.14	Inch	
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 17,0 mm													
4,813	0,203	F10.0476.02.17 B	A6YX	X800	14,5	4,762	3/16	17,0	4,4	2,659	BF10	Inch	
5,608	0,203	F10.0555.02.17 B	A6YZ	X800	14,5	5,556	7/32	17,0	4,4	3,056	BF10	Inch	
6,401	0,203	F10.0635.02.17 B	A6Y1	X800	14,5	6,35	1/4	17,0	4,4	3,454	BF10	Inch	

Bestellbeispiel // Order example: **F10.0635.02.17 B X800** (X800 = Schneidstoff // Grade)