

Abstechen

Verfügbar in verschiedenen Breiten und Winkeln.
Gesinterte Spanformgeometrie für kontrollierte Spanbildung.

Parting Off

Available in different widths and angles.
Sintered geometry for improved chip control.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

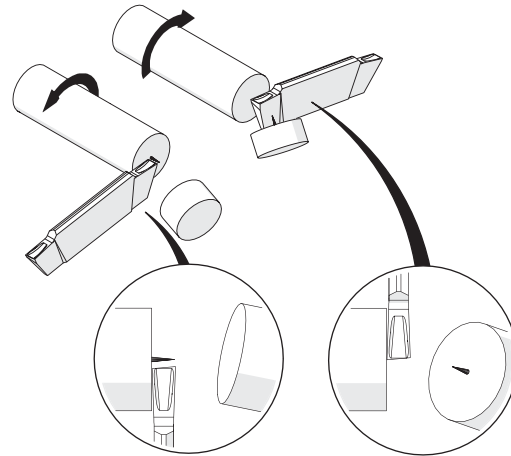
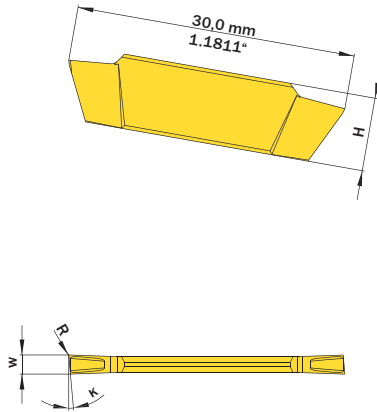
f (außen/ext.)
0,12 mm/UVc
Seite/Page 442Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315Legende
Legend 327Scan
QR-CodeOder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/526

Abbildung zeigt / Drawing shows: G29.5200.32 S R

K	w ^{+0,05}	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Empfohlene Schneidstoffe Tagesaktuelle Verfügbarkeit und Preise finden Sie auf www.simtek.com/webcode Recommended cutting grades You can find current availability and prices on www.simtek.com/webcode							H	R	Connectcode www.simtek.com/code
	mm			P	K	M	N	S	H	O	mm	mm	
▼ w = 2,0 mm													
15°	2,0	G29.1520.32 S R/L	R AMF7 L ANHX	X800	X400 X600	GX79	X500	X400	7,9	0,2	G29.02		
5°	2,0	G29.5200.32 S R/L	R AMW7 L AGQ9	X800	X400 X600	GX79	X500	X400	7,9	0,2	G29.02		
8°	2,0	G29.8200.32 S R/L	R AAKB L AFZF	X800	X400 X600	GX79	X500	X400	7,9	0,2	G29.02		
▼ w = 2,5 mm													
5°	2,5	G29.5250.32 S R/L	R AATN L AHAD	X800	X400 X600	GX79	X500	X400	7,9	0,2	G29.02		
▼ w = 3,0 mm													
15°	3,0	G29.1530.32 S R/L	R A5CF L AATT	X800	X400 X600	GX79	X500	X400	7,9	0,2	G29.03		
5°	3,0	G29.5300.32 S R/L	R AH07 L ABKE	X800	X400 X600	GX79	X500	X400	7,9	0,2	G29.03		
8°	3,0	G29.8300.32 S R/L	R AA90 L AM09	X800	X400 X600	GX79	X500	X400	7,9	0,2	G29.03		
▼ w = 4,0 mm													
5°	4,0	G29.5400.32 S R/L	R AB5F L AFQH	X800	X400 X600	GX79	X500	X400	7,9	0,2	G29.03 G29.04		

Bestellbeispiel // Order example: G29.5300.32 S R X800 (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)