

# Stechen, Runddrahtsprengringe

Runddrahtsprengringe, vgl. DIN 7993.

# Grooving, Round-Wire Snap-Ring

Round-wire snap-ring, comparing to DIN 7993.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f <b>0,04 mm/U</b>	Vc <b>Seite/Page 429</b>

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page  
**361, 362, 363, 364, 365, 367, 368**

	<b>SP</b> Legende	<b>389</b>
	<b>HM</b> Legend	
	Scan QR-Code	Oder besuchen Sie // Or Visit <a href="http://www.simtek.info/cp/497">www.simtek.info/cp/497</a>

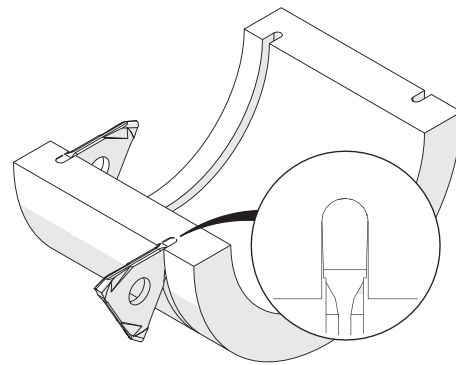
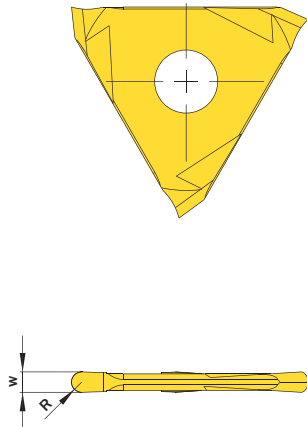


Abbildung zeigt / Drawing shows: E12.0009.00 V

R	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice	w ±0,03	Connectcode www.simtek.com/ccode
mm			P K M N S	mm	
<b>0,8</b>	<b>E12.0008.00 V</b>	AAUG	X800 X400	<b>1,6</b>	E12.A1   E12.A2
0,9	E12.0009.00 V	AGCW	X800 X400	1,8	E12.A1   E12.A2
1,1	E12.0011.00 V	AM8P	X800 X400	2,2	E12.A2   E12.B2
1,4	E12.0014.00 V	AG9V	X800 X400	2,8	E12.B2
1,8	E12.0018.00 V	ABHS	X800 X400	3,6	E12.C3

Bestellbeispiel // Order example: **E12.0008.00 V X800** (X800 = Schneidstoff // Grade)

simturn AX  
 simturn DX  
 simturn PX  
 simturn H2  
 simturn K2  
 simturn C4  
 simturn GX  
 simturn E3  
 simturn E12  
 simturn FX  
 simturn Decolletage  
 simturn OA  
 Index