

Fräserschaft, zylindrisch (vgl. DIN 1835 A)

Stahl-Ausführung mit Aufnahme nach DIN 1835 A.

Milling cutter shank, cylindrical (DIN 1835 A)

Steel type with shank according to DIN 1835 A.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

7,0 Nm

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page
474

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes



ALL (Seite/Page 645)



Legende
 Legend **650**



Oder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/275

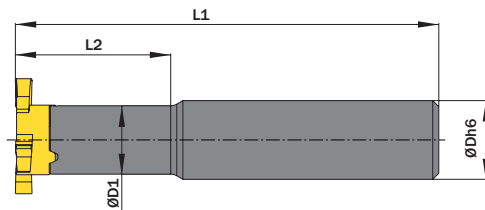

| ØDh6 | ØD1 | L2 | Artikelnummer Part number | Webcode www.simtek.com/webcode | Mit Kühlmittelzufuhr With through coolant supply | L1 | Schraube Screw | Schraubenschlüssel Screw driver | Connectcode www.simtek.com/code |
|--------------------|------|------|------------------------------|---|--|-------|-------------------|------------------------------------|---|
| mm | mm | mm | | | | mm | | | |
| ▼ ØDh6 = 10,0 mm | | | | | | | | | |
| 10,0 | 11,3 | 10,7 | V22.1011.10 A ST | ABCX | Nein / No | 60,0 | V M5x12 T20T | T20T | VD11.3 |
| ▼ ØDh6 = 13,0 mm | | | | | | | | | |
| 13,0 | 11,3 | 25,7 | V22.1311.25 A ST | ACUJ | Nein / No | 70,0 | V M5x12 T20T | T20T | VD11.3 |
| 13,0 | 14,0 | 10,7 | V28.1314.10 A ST | AB44 | Nein / No | 70,0 | V M5x12 T20T | T20T | VD14.0 |
| ▼ ØDh6 = 15,875 mm | | | | | | | | | |
| 15,875 | 12,0 | 24,0 | V22.0.625.12.24 A ST | AN3S | Ja / Yes | 80,0 | V M5x12 T20T | T20T | VD12.0 inch |
| ▼ ØDh6 = 16,0 mm | | | | | | | | | |
| 16,0 | 12,0 | 24,0 | V22.1612.24 A ST | AHCØ | Ja / Yes | 80,0 | V M5x12 T20T | T20T | VD12.0 |
| ▼ ØDh6 = 19,05 mm | | | | | | | | | |
| 19,05 | 14,0 | 35,7 | V28.0.750.14.35 A ST | A4NV | Ja / Yes | 100,0 | V M5x12 T20T | T20T | VD14.0 new inch |
| ▼ ØDh6 = 20,0 mm | | | | | | | | | |
| 20,0 | 14,0 | 35,7 | V28.2014.35 A ST | AEWT | Ja / Yes | 100,0 | V M5x12 T20T | T20T | VD14.0 |

Bestellbeispiel // Order example: **V22.1612.24 A ST**