

Einstecken und Profildrehen, Vollradius

Vollradiusnuten, CNC-Konturdrehen.

Grooving and profiling, full radius

Full radius, CNC profiling.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

f (außen//ext.) 0,04 mm/U	f (innen//int.) 0,03 mm/U	Vc Seite/Page 442
-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
335, 336, 337, 338, 339, 340



SP
HM
R
 Legende
 Legend **365**
 Oder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/310

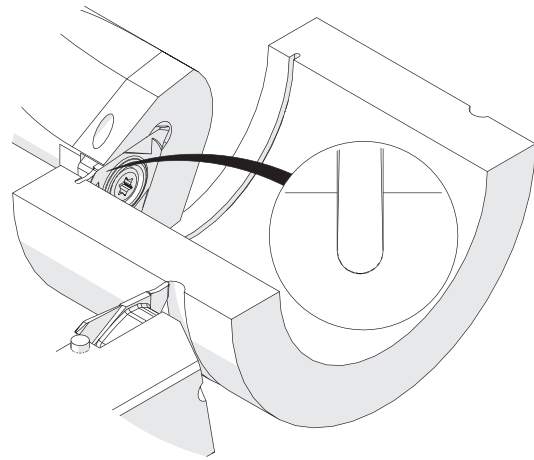




Abbildung zeigt / Drawing shows: TE3.0200.10 VR

w ^{+0,04}	R	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode						S	tmax	Connectcode www.simtek.com/code								
mm	mm		P	K	M	N	S	H	O	mm	mm								
0,5	0,25	TE3.0050.025 V R/L	R	BDY4	L	BJAP	X800	X400	X600	GX79	X500	X400	5,45	1,5	R	TE3.R.5.3	L	TE3.L.5.3	new
1,0	0,5	TE3.0100.05 V R/L	R	AA7W	L	ANCX	X800	X400	X600	GX79	X500	X400	5,45	2,5	R	TE3.R.5.3	L	TE3.L.5.3	
1,2	0,6	TE3.0120.06 V R/L	R	AHPN	L	AK8F	X800	X400	X600	GX79	X500	X400	5,6	3,0	R	TE3.R.5.3	L	TE3.L.5.3	
1,5	0,75	TE3.0150.07 V R/L	R	AT74	L	AT73	X800	X400	X600	GX79	X500	X400	5,6	5,0	R	TE3.R.5.3	L	TE3.L.5.3	
1,575	0,79	TE3.0157.079 VR		A449			X800	X400	X600	GX79	X500	X400	5,6	5,0		TE3.R.5.3			inch
1,6	0,8	TE3.0160.08 V R/L	R	AB6N	L	AJAC	X800	X400	X600	GX79	X500	X400	5,6	5,0	R	TE3.R.5.3	L	TE3.L.5.3	
1,8	0,9	TE3.0180.09 V R/L	R	AFP3	L	AKC9	X800	X400	X600	GX79	X500	X400	5,6	5,0	R	TE3.R.5.3	L	TE3.L.5.3	
2,0	1,0	TE3.0200.10 V R/L	R	APHH	L	ACYV	X800	X400	X600	GX79	X500	X400	5,6	5,0	R	TE3.R.5.3	L	TE3.L.5.3	
2,2	1,1	TE3.0220.11 V R/L	R	AJ0Q	L	ANTV	X800	X400	X600	GX79	X500	X400	5,6	5,0	R	TE3.R.5.3	L	TE3.L.5.3	
2,5	1,25	TE3.0250.12 V R/L	R	AAFE	L	AMTK	X800	X400	X600	GX79	X500	X400	5,6	5,0	R	TE3.R.5.3	L	TE3.L.5.3	
2,8	1,4	TE3.0280.14 V R/L	R	ANA5	L	AMFA	X800	X400	X600	GX79	X500	X400	5,6	5,0	R	TE3.R.5.3	L	TE3.L.5.3	
3,0	1,5	TE3.0300.15 V R/L	R	AB7P	L	AD5J	X800	X400	X600	GX79	X500	X400	5,6	5,0	R	TE3.R.5.3	L	TE3.L.5.3	
3,6	1,8	TE3.0360.18 V R/L	R	AT00	L	AT01	X800	X400	X600	GX79	X500	X400	5,6	5,0	R	TE3.R.5.3	L	TE3.L.5.3	
4,0	2,0	TE3.0400.20 V R/L	R	ANK8	L	APDZ	X800	X400	X600	GX79	X500	X400	5,6	5,0	R	TE3.R.5.3	L	TE3.L.5.3	

Bestellbeispiel // Order example: **TE3.0100.05 V R X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)