

Fräserschaft, zylindrisch (vgl. DIN 1835 A)

Stahl-Ausführung mit Aufnahme nach DIN 1835 A.

Milling Cutter Shank, cylindrical (DIN 1835 A)

Steel type with shank according to DIN 1835 A.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

**1,2 Nm**

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page  
**474**

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes  
**ALL (Seite/Page 645)**





Legende  
 Legend **650**



Scan  
 QR-Code

Oder besuchen Sie // Or Visit  
[www.simtek.info/cp/388](http://www.simtek.info/cp/388)

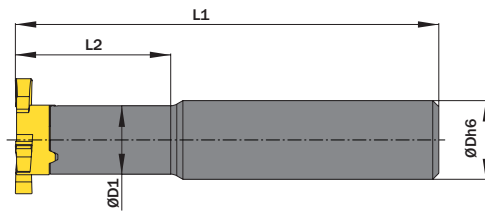

ØDh6	ØD1	L2	Artikelnummer Part number	Webcode <a href="http://www.simtek.com/webcode">www.simtek.com/webcode</a>	Mit Kühlmittelzufuhr With through coolant supply	L1	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode <a href="http://www.simtek.com/ccode">www.simtek.com/ccode</a>
▼ ØDh6 = 10,0 mm									
10,0	6,0	15,0	<b>P10.1006.15 A ST</b>	AG7K	Nein / No	60,0	P M2,6x8 T8F	T8F	PD06.0
▼ ØDh6 = 15,875 mm									
15,875	6,0	12,0	<b>P10.0.625.06.12 A ST</b>	ABXD	Ja / Yes	80,0	P M2,6x8 T8F	T8F	PD06.0 <span style="float: right;">inch</span>
▼ ØDh6 = 16,0 mm									
16,0	6,0	12,0	<b>P10.1606.12 A ST</b>	AE8E	Ja / Yes	80,0	P M2,6x8 T8F	T8F	PD06.0

Bestellbeispiel // Order example: **P10.1006.15 A ST**