

## Fräserschaft, Weldon (vgl. DIN 6535 HB)

Schwingungsgedämpfte Hartmetall-Ausführung mit innerer Kühlmittelzufuhr und Aufnahme nach DIN 6535 HB.

## Milling Cutter Shank, Weldon (DIN 6535 HB)

Anti-vibration solid carbide type with through coolant and shank according to DIN 6535 HB.


Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

**7,0 Nm**

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page  
**475**

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes


**ALL (Seite/Page 645)**



Legende  
Legend **650**

Scan  
QR-Code

Oder besuchen Sie // Or Visit  
[www.simtek.info/cp/429](http://www.simtek.info/cp/429)

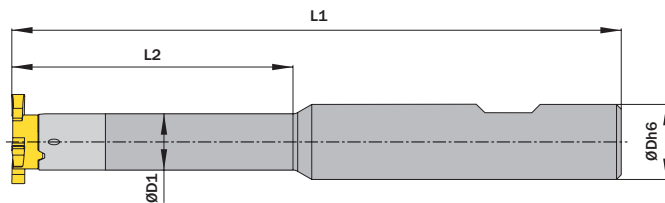

ØDh6	ØD1	L2	Artikelnummer Part number	Webcode <a href="http://www.simtek.com/webcode">www.simtek.com/webcode</a>	L1	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode <a href="http://www.simtek.com/code">www.simtek.com/code</a>	
mm	mm	mm			mm				
<b>▼ ØDh6 = 12,7 mm</b>									
12,7	12,7	42,0	<b>V22.0.500.13.42 B HM</b>	AH67	100,0	VM5x12 T20T	T20T	VD12.7	<small>Inch</small>
12,7	12,7	60,0	<b>V22.0.500.13.60 B HM</b>	AKZA	130,0	VM5x12 T20T	T20T	VD12.7	<small>Inch</small>
<b>▼ ØDh6 = 15,875 mm</b>									
15,875	11,5	30,0	<b>V22.0.625.11.30 B HM</b>	AG3Z	90,0	VM5x12 T20T	T20T	VD11.5	<small>Inch</small>
15,875	12,0	42,0	<b>V22.0.625.12.42 B HM</b>	AC12	100,0	VM5x12 T20T	T20T	VD12.0	<small>Inch</small>
15,875	12,0	60,0	<b>V22.0.625.12.60 B HM</b>	ACUX	130,0	VM5x12 T20T	T20T	VD12.0	<small>Inch</small>
15,875	12,0	85,0	<b>V22.0.625.12.85 B HM</b>	ABYS	160,0	VM5x12 T20T	T20T	VD12.0	<small>Inch</small>
15,875	14,3	42,0	<b>V28.0.625.14.42 B HM</b>	AFE3	100,0	VM5x12 T20T	T20T	VD14.3	<small>Inch</small>
15,875	14,3	60,0	<b>V28.0.625.14.60 B HM</b>	AB65	130,0	VM5x12 T20T	T20T	VD14.3	<small>Inch</small>
15,875	14,3	85,0	<b>V28.0.625.14.85 B HM</b>	AKGV	160,0	VM5x12 T20T	T20T	VD14.3	<small>Inch</small>
15,875	9,0	33,0	<b>V33.0.625.09.33 B HM</b>	A28K	100,0	VM5x12 T20T	T20T	VD09.0	<small>new Inch</small>

Bestellbeispiel // Order example: **V22.0.500.13.42 B HM**