

Fräserschaft, Weldon (vgl. DIN 6535 HB)

Schwingungsgedämpfte Hartmetall-Ausführung mit innerer Kühlmittelzufuhr und Aufnahme nach DIN 6535 HB.

Milling Cutter Shank, Weldon (DIN 6535 HB)

Anti-vibration solid carbide type with through coolant and shank according to DIN 6535 HB.

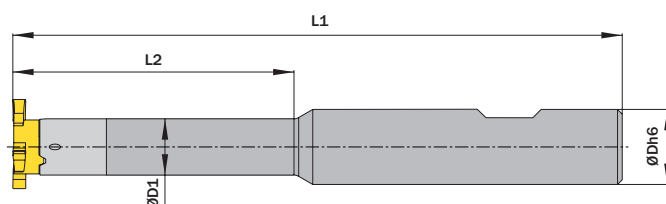
Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

7,0 Nm

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page

489

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes

ALL (Seite/Page 678)Legende
Legend**683**Scan
QR-CodeOder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/429

ØDh6	ØD1	L2	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	L1	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/code	
mm	mm	mm			mm				
▼ ØDh6 = 12,7 mm									
12,7	12,7	42,0	V22.0.500.13.42 B HM	AH67	100,0	ATK6	T20T	VD12.7	Inch
12,7	12,7	60,0	V22.0.500.13.60 B HM	AKZA	130,0	ATK6	T20T	VD12.7	Inch
▼ ØDh6 = 15,875 mm									
15,875	11,5	30,0	V22.0.625.11.30 B HM	AG3Z	90,0	ATK6	T20T	VD11.5	Inch
15,875	12,0	42,0	V22.0.625.12.42 B HM	AC12	100,0	ATK6	T20T	VD12.0	Inch
15,875	12,0	60,0	V22.0.625.12.60 B HM	ACUX	130,0	ATK6	T20T	VD12.0	Inch
15,875	12,0	85,0	V22.0.625.12.85 B HM	ABYS	160,0	ATK6	T20T	VD12.0	Inch
15,875	14,3	42,0	V28.0.625.14.42 B HM	AFE3	100,0	ATK6	T20T	VD14.3	Inch
15,875	14,3	60,0	V28.0.625.14.60 B HM	AB65	130,0	ATK6	T20T	VD14.3	Inch
15,875	14,3	85,0	V28.0.625.14.85 B HM	AKGV	160,0	ATK6	T20T	VD14.3	Inch
15,875	9,0	33,0	V33.0.625.09.33 B HM	A28K	101,0	ATK6	T20T	VD09.0	Inch

Bestellbeispiel // Order example: **V28.0.625.14.42 B HM**

Eine Umschlüsselungsliste von **Webcode zu Schrauben bzw. Spannmuttern** finden Sie auf Seite 766.
A conversion list from **webcode to screws as well as standard screw nuts** can be found on page 766.