

Abstechen

Verfügbar in verschiedenen Winkeln, Breiten und mit/ohne geschliffener Spanformrinne.

Parting Off

Available in different angles, widths and with/without ground chip form channel.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

f	Vc
0,08 mm/U	Seite/Page 442


Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
372, 374, 375, 376, 377, 378, 379




Legende
Legend **400**



Oder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/513

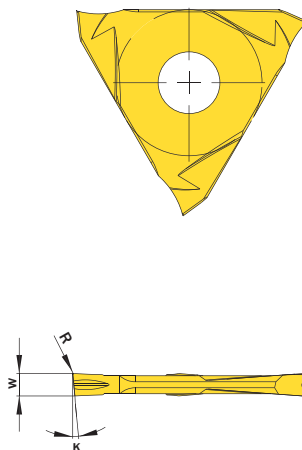

Abbildungen ähnlich // Similar illustrations



E12...00 P R
E12...PS R



E12...11 P R
E12...PT R

Bearbeitbare Materialien. Siehe unten.
Machineable materials. See below.

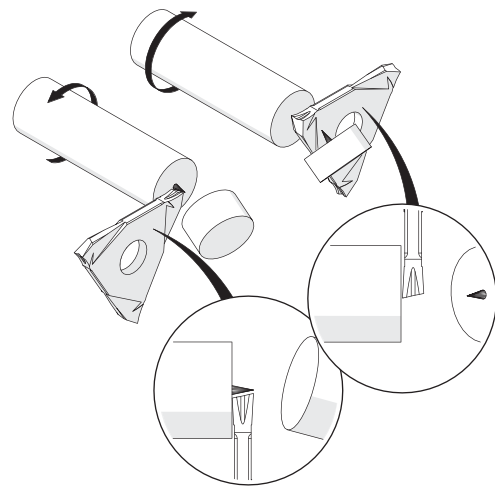


Abbildung zeigt / Drawing shows: E12.1520.11 P R

K	w -0,05 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Empfohlene Schneidstoffe Recommended cutting grades You can find current availability and prices on www.simtek.com/webcode	Mit Spanformrinne With chip form channel	R mm	Connectcode www.simtek.com/code
▼ w = 1,0 mm							
12°	1,0	E12.1210.00 P R/L	R AFQD L AB4M	X800 X400 X600 GX79 X500 X400	Nein / No	0,1	E12.A1 E12.A2
12°	1,0	E12.1210.11 P R/L	R ANDX L AMEB	X800 X400 X600 GX79 X500 X400	Ja / Yes	0,1	E12.A1 E12.A2
▼ w = 1,3 mm							
6°-7°	1,3	E12.0613.00 P R/L	R AD3K L AHKK	X800 X400 X600 GX79 X500 X400	Nein / No	0,1	E12.A1 E12.A2
6°-7°	1,3	E12.0613.11 P R/L	R ABPV L AEZZ	X800 X400 X600 GX79 X500 X400	Ja / Yes	0,1	E12.A1 E12.A2
▼ w = 1,6 mm							
6°-7°	1,6	E12.0516.00 P R/L	R ACV8 L AF73	X800 X400 X600 GX79 X500 X400	Nein / No	0,1	E12.A1 E12.A2
6°-7°	1,6	E12.0516.11 P R/L	R AMGM L ACKA	X800 X400 X600 GX79 X500 X400	Ja / Yes	0,1	E12.A1 E12.A2
6°-7°	1,6	E12.0516.68 PS R/L	R AWEK L AWEN	X800 X400 X600 GX79 X500 X400	Nein / No	0,1	E68.A1
6°-7°	1,6	E12.0516.68 PT R/L	R AWEQ L AWEQ	X800 X400 X600 GX79 X500 X400	Ja / Yes	0,1	E68.A1
▼ w = 2,0 mm							
5°-6°	2,0	E12.0520.00 P R/L	R AC2J L ACEX	X800 X400 X600 GX79 X500 X400	Nein / No	0,1	E12.A1 E12.A2
5°-6°	2,0	E12.0520.11 P R/L	R ANDM L AJEN	X800 X400 X600 GX79 X500 X400	Ja / Yes	0,1	E12.A1 E12.A2
15°	2,0	E12.1520.11 P R/L	R AFED L APJT	X800 X400 X600 GX79 X500 X400	Ja / Yes	0,1	E12.A1 E12.A2
▼ w = 2,1 mm							
5°-6°	2,1	E12.0521.11 P R/L	R AN1B L AHHT	X800 X400 X600 GX79 X500 X400	Ja / Yes	0,1	E12.A2 E12.B2

Bestellbeispiel // Order example: **E12.0516.68 PS R X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

E12...00 P R / E12...PS R: Für die Bearbeitung eines breiten Materialspektrums // For a wide variety of workpiece materials.

E12...11 P R / E12...PT R: Für die Bearbeitung eines breiten Materialspektrums sowie besonders für langspanendes Material und hohe Stehtiefen.
For a wide variety of workpiece materials as well as especially for long-chipping materials and high cutting depths.