

Fräserschaft, zylindrisch (vgl. DIN 6535 HA)

Schwingungsgedämpfte Hartmetall-Ausführung mit innerer Kühlmittelzufuhr und Aufnahme nach DIN 6535 HA.

Milling Cutter Shank, cylindrical (DIN 6535 HA)

Anti-vibration solid carbide type with through coolant and shank according to DIN 6535 HA.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

7,0 Nm

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page

473

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes

ALL (Seite/Page 645)




Legende Legend **650**



Scan QR-Code

Oder besuchen Sie // Or Visit www.simtek.info/cp/428

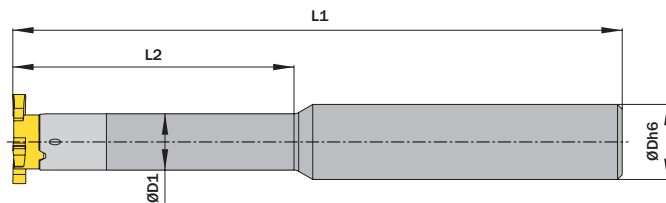

ØDh6	ØD1	L2	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	L1	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/code	
mm	mm	mm			mm				
▼ ØDh6 = 12,7 mm									
12,7	12,7	42,0	V22.0.500.13.42 A HM	AHBS	100,0	VM5x12 T20T	T20T	VD12.7	<small>Inch</small>
12,7	12,7	60,0	V22.0.500.13.60 A HM	AGT2	130,0	VM5x12 T20T	T20T	VD12.7	<small>Inch</small>
▼ ØDh6 = 15,875 mm									
15,875	11,5	30,0	V22.0.625.11.30 A HM	AJ9X	90,0	VM5x12 T20T	T20T	VD11.5	<small>Inch</small>
15,875	12,0	42,0	V22.0.625.12.42 A HM	APKM	100,0	VM5x12 T20T	T20T	VD12.0	<small>Inch</small>
15,875	12,0	60,0	V22.0.625.12.60 A HM	AMEX	130,0	VM5x12 T20T	T20T	VD12.0	<small>Inch</small>
15,875	12,0	85,0	V22.0.625.12.85 A HM	AAG1	160,0	VM5x12 T20T	T20T	VD12.0	<small>Inch</small>
15,875	14,3	42,0	V28.0.625.14.42 A HM	AD3T	100,0	VM5x12 T20T	T20T	VD14.3	<small>Inch</small>
15,875	14,3	60,0	V28.0.625.14.60 A HM	AK1F	130,0	VM5x12 T20T	T20T	VD14.3	<small>Inch</small>
15,875	14,3	85,0	V28.0.625.14.85 A HM	AD9S	160,0	VM5x12 T20T	T20T	VD14.3	<small>Inch</small>

Bestellbeispiel // Order example: **V28.0.625.14.42 A HM**

simmill AX
simmill PMX
simmill PX
simmill SX
simmill UX
simmill VX
simmill H2
simmill K2
simmill MX
simmill OS
Index