

# Klemmhalter, Innenbearbeitung

Schwingungsgedämpfter Hartmetall-Rundschaft mit innerer Kühlmittelzufuhr.

## Toolholder, For Internal Applications

Anti-vibration solid carbide round shank toolholder with through coolant.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

**2,1 Nm**

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes

**MASTER (Seite/Page 236)**




Legende  
Legend

**238**




Scan  
QR-Code

Oder besuchen Sie // Or Visit  
[www.simtek.info/cp/810](http://www.simtek.info/cp/810)

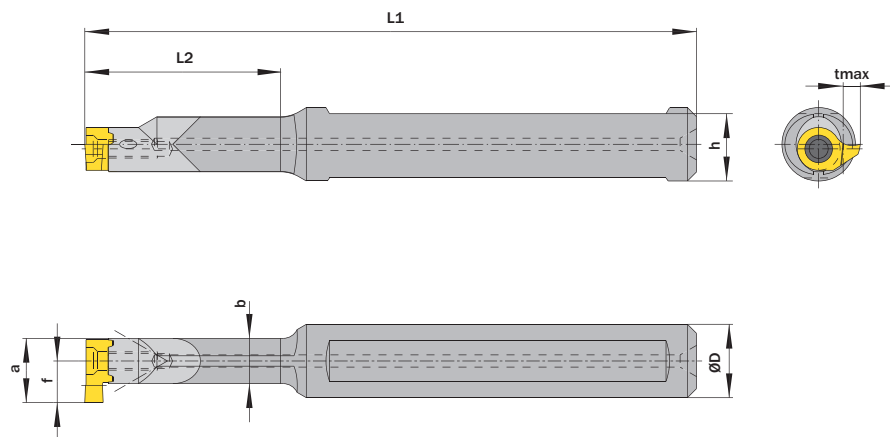

Maße „a“, „f“ und „tmax“ sind abhängig vom verwendeten Schneideinsatz.  
Dimensions „a“, „f“ and tmax depend on used carbide inserts.



- Hauptsächlich geeignet für diese Flächen  
Mainly designed for these surfaces
- Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich  
Also possible depending on insert type

| ØD <sup>h6</sup> | L2 | Artikelnummer<br>Part number | Webcode<br><a href="http://www.simtek.com/webcode">www.simtek.com/webcode</a> | b  | h  | L1 | Schraube<br>Screw | Schraubenschlüssel<br>Screw driver | Connectcode<br><a href="http://www.simtek.com/code">www.simtek.com/code</a> |
|------------------|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| mm               | mm |                              |                                                                               | mm | mm | mm |                   |                                    |                                                                             |

Fortgesetzte Tabelle  
Continued Table

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite!  
Related Items can be found on the previous page as well!

|      |      |                        |      |     |      |       |      |     |     |
|------|------|------------------------|------|-----|------|-------|------|-----|-----|
| 12,0 | 24,0 | <b>D10.0012.24 HM</b>  | AKMV | 7,4 | 11,0 | 92,0  | ATK8 | T9F | D10 |
| 12,0 | 32,0 | <b>D10.0012.32 HM</b>  | AJJ7 | 7,4 | 11,0 | 100,0 | ATK8 | T9F | D10 |
| 12,0 | 48,0 | <b>D10.0012.48 HM</b>  | AHP2 | 7,4 | 11,0 | 115,0 | ATK8 | T9F | D10 |
| 12,0 | 64,0 | <b>D10.0012.64 HM</b>  | ACB2 | 7,4 | 11,0 | 130,0 | ATK8 | T9F | D10 |
| 12,7 | 22,0 | <b>D10.0.500.22 HM</b> | AØY7 | 7,4 | 11,7 | 90,0  | ATK8 | T9F | D10 |
| 12,7 | 32,0 | <b>D10.0.500.32 HM</b> | AB32 | 7,4 | 11,7 | 100,0 | ATK8 | T9F | D10 |
| 12,7 | 48,0 | <b>D10.0.500.48 HM</b> | APKH | 7,4 | 11,7 | 115,0 | ATK8 | T9F | D10 |
| 12,7 | 64,0 | <b>D10.0.500.64 HM</b> | ADFU | 7,4 | 11,7 | 130,0 | ATK8 | T9F | D10 |

Inch

Inch

Inch

Inch

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!  
Related Items can be found on the following page as well!

Fortgesetzte Tabelle  
Continued Table

Bestellbeispiel // Order example: **D10.0012.48 HM**

Eine Umschlüsselungsliste von **Webcode zu Schrauben bzw. Spannmuttern** finden Sie auf Seite 766.  
A conversion list from **webcode to screws as well as standard screw nuts** can be found on page 766.