

## Fräserschaft, Weldon (vgl. DIN 6535 HB)

Schwingungsgedämpfte Hartmetall-Ausführung mit innerer Kühlmittelzufuhr und Aufnahme nach DIN 6535 HB.

## Milling Cutter Shank, Weldon (DIN 6535 HB)

Anti-vibration solid carbide type with through coolant and shank according to DIN 6535 HB.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

**4,5 Nm**

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page  
**475**

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes  
**ALL (Seite/Page 645)**




Legende  
Legend **650**

Scan QR-Code

Oder besuchen Sie // Or Visit  
[www.simtek.info/cp/270](http://www.simtek.info/cp/270)

Whistle-Notch Aufnahme auf Anfrage erhältlich.  
Whistle-Notch fixation available upon request.

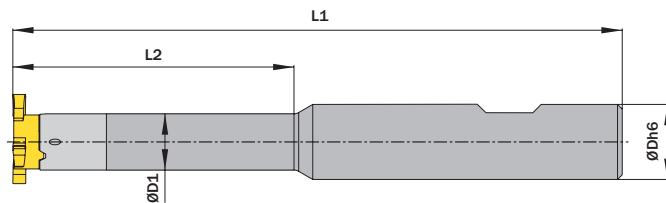

ØDh6	ØD1	L2	Artikelnummer Part number	Webcode <a href="http://www.simtek.com/webcode">www.simtek.com/webcode</a>	L1	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode <a href="http://www.simtek.com/code">www.simtek.com/code</a>	
mm	mm	mm			mm				
<b>▼ ØDh6 = 12,0 mm</b>									
12,0	9,0	32,0	<b>U18.1209.32 B HM</b>	AHQG	100,0	U M4x12 T15F	T15F	UD09.0	
12,0	9,0	45,0	<b>U18.1209.45 B HM</b>	AGXG	100,0	U M4x12 T15F	T15F	UD09.0	
12,0	9,0	64,0	<b>U18.1209.64 B HM</b>	AC32	120,0	U M4x12 T15F	T15F	UD09.0	
<b>▼ ØDh6 = 12,7 mm</b>									
12,7	9,0	32,0	<b>U18.0.500.09.32 B HM</b>	AMW6	100,0	U M4x12 T15F	T15F	UD09.0 <small>inch</small>	
12,7	9,0	45,0	<b>U18.0.500.09.45 B HM</b>	AEW9	100,0	U M4x12 T15F	T15F	UD09.0 <small>inch</small>	
12,7	9,0	64,0	<b>U18.0.500.09.64 B HM</b>	AEYX	120,0	U M4x12 T15F	T15F	UD09.0 <small>inch</small>	
<b>▼ ØDh6 = 15,875 mm</b>									
15,875	9,0	25,0	<b>U18.0.625.09.25 B HM</b>	AET2	93,0	U M4x12 T15F	T15F	UD09.0 <small>inch</small>	
15,875	9,0	32,0	<b>U18.0.625.09.32 B HM</b>	ACQM	100,0	U M4x12 T15F	T15F	UD09.0 <small>inch</small>	
15,875	9,0	45,0	<b>U18.0.625.09.45 B HM</b>	AD9P	110,0	U M4x12 T15F	T15F	UD09.0 <small>inch</small>	
15,875	9,0	64,0	<b>U18.0.625.09.64 B HM</b>	AE40	130,0	U M4x12 T15F	T15F	UD09.0 <small>inch</small>	
15,875	13,0	64,0	<b>U18.0.625.13.64 B HM</b>	APQG	110,0	U M4x12 T15F	T15F	UD13.0 <small>inch</small>	
15,875	13,0	66,0	<b>U18.0.625.13.66 B HM</b>	AHS9	130,0	U M4x12 T15F	T15F	UD13.0 <small>inch</small>	
<b>▼ ØDh6 = 16,0 mm</b>									
16,0	9,0	25,0	<b>U18.1609.25 B HM</b>	AJ83	93,0	U M4x12 T15F	T15F	UD09.0	
16,0	9,0	32,0	<b>U18.1609.32 B HM</b>	AH75	100,0	U M4x12 T15F	T15F	UD09.0	
16,0	9,0	45,0	<b>U18.1609.45 B HM</b>	AA3N	110,0	U M4x12 T15F	T15F	UD09.0	
16,0	9,0	64,0	<b>U18.1609.64 B HM</b>	ACGX	130,0	U M4x12 T15F	T15F	UD09.0	
16,0	12,0	45,0	<b>U18.1612.45 B HM</b>	ADG9	110,0	U M4x12 T15F	T15F	UD12.0	
16,0	13,0	64,0	<b>U18.1613.64 B HM</b>	AMT0	110,0	U M4x12 T15F	T15F	UD13.0	
16,0	13,0	66,0	<b>U18.1613.66 B HM</b>	AJK6	130,0	U M4x12 T15F	T15F	UD13.0	

Bestellbeispiel // Order example: **U18.1609.64 B HM**

simmill AX

simmill PMX

simmill PX

simmill SX

simmill UX

simmill VX

simmill H2

simmill K2

simmill MX

simmill OS

Index