

## Fräserschaft, zylindrisch (vgl. DIN 1835 A)

Stahl-Ausführung mit Aufnahme nach DIN 1835 A.

## Milling cutter shank, cylindrical (DIN 1835 A)

Steel type with shank according to DIN 1835 A.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

**7,0 Nm**

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page  
**474**

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes

**ALL (Seite/Page 645)**





Legende  
Legend

**650**



Scan  
QR-Code

Oder besuchen Sie // Or Visit  
[www.simtek.info/cp/275](http://www.simtek.info/cp/275)

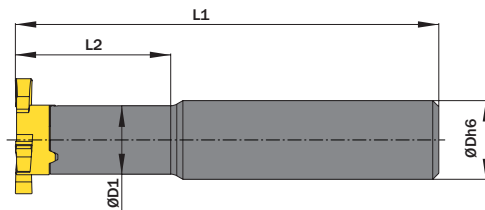

| ØDh6                      | ØD1  | L2   | Artikelnummer<br>Part number | Webcode<br><a href="http://www.simtek.com/webcode">www.simtek.com/webcode</a> | Mit Kühlmittelzufuhr<br>With through coolant<br>supply | L1    | Schraube<br>Screw | Schraubenschlüssel<br>Screw driver | Connectcode<br><a href="http://www.simtek.com/code">www.simtek.com/code</a> |
|---------------------------|------|------|------------------------------|---|--|-------|-------------------|------------------------------------|---|
| mm                        | mm   | mm   |                              |   |  | mm    |                   |                                    |   |
| <b>▼ ØDh6 = 10,0 mm</b>   |      |      |                              |   |  |       |                   |                                    |   |
| 10,0                      | 11,3 | 10,7 | <b>V22.1011.10 A ST</b>      | ABCX  | Nein / No  | 60,0  | V M5x12 T20T      | T20T                               | VD11.3  |
| <b>▼ ØDh6 = 13,0 mm</b>   |      |      |                              |   |  |       |                   |                                    |   |
| 13,0                      | 11,3 | 25,7 | <b>V22.1311.25 A ST</b>      | ACUJ  | Nein / No  | 70,0  | V M5x12 T20T      | T20T                               | VD11.3  |
| 13,0                      | 14,0 | 10,7 | <b>V28.1314.10 A ST</b>      | AB44  | Nein / No  | 70,0  | V M5x12 T20T      | T20T                               | VD14.0  |
| <b>▼ ØDh6 = 15,875 mm</b> |      |      |                              |   |  |       |                   |                                    |   |
| 15,875                    | 12,0 | 24,0 | <b>V22.0.625.12.24 A ST</b>  | AN3S  | Ja / Yes   | 80,0  | V M5x12 T20T      | T20T                               | VD12.0 <span style="background-color: #e0e0e0;">inch</span>                 |
| <b>▼ ØDh6 = 16,0 mm</b>   |      |      |                              |   |  |       |                   |                                    |   |
| 16,0                      | 12,0 | 24,0 | <b>V22.1612.24 A ST</b>      | AHCØ  | Ja / Yes   | 80,0  | V M5x12 T20T      | T20T                               | VD12.0  |
| <b>▼ ØDh6 = 19,05 mm</b>  |      |      |                              |   |  |       |                   |                                    |   |
| 19,05                     | 14,0 | 35,7 | <b>V28.0.750.14.35 A ST</b>  | A4NV  | Ja / Yes   | 100,0 | V M5x12 T20T      | T20T                               | VD14.0 <span style="background-color: #e0e0e0;">new</span>                  |
| <b>▼ ØDh6 = 20,0 mm</b>   |      |      |                              |   |  |       |                   |                                    |   |
| 20,0                      | 14,0 | 35,7 | <b>V28.2014.35 A ST</b>      | AEWT  | Ja / Yes   | 100,0 | V M5x12 T20T      | T20T                               | VD14.0  |

Bestellbeispiel // Order example: **V22.1612.24 A ST**