

Fräserschaft, zylindrisch (vgl. DIN 6535 HA)

Schwingungsgedämpfte Hartmetall-Ausführung mit innerer Kühlmittelzufuhr und Aufnahme nach DIN 6535 HA.

Milling Cutter Shank, cylindrical (DIN 6535 HA)


Anti-vibration solid carbide type with through coolant and shank according to DIN 6535 HA.



Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

1,2 Nm


Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page
473

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
ALL (Seite/Page 645)



TW HM   Legende Legend **650**

Scan QR-Code Oder besuchen Sie // Or Visit www.simtek.info/cp/346

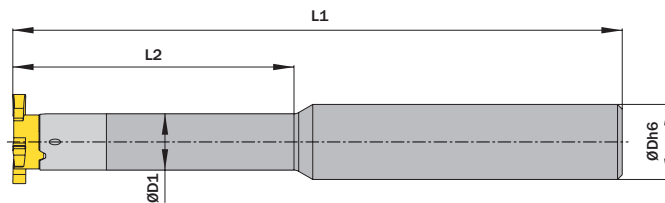

$\varnothing D_{h6}$ mm	$\varnothing D_1$ mm	L2 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	L1 mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/code	
▼ $\varnothing D_{h6} = 12,0$ mm									
12,0	6,0	21,0	P10.1206.21 A HM	AE35	80,0	P M2,6x8 T8F	T8F	PD06.0	
12,0	6,0	30,0	P10.1206.30 A HM	AG5A	90,0	P M2,6x8 T8F	T8F	PD06.0	
12,0	6,0	42,0	P10.1206.42 A HM	AMEK	100,0	P M2,6x8 T8F	T8F	PD06.0	
12,0	7,3	30,0	P10.1207.30 A HM	AHBF	90,0	P M2,6x8 T8F	T8F	PD07.3	
▼ $\varnothing D_{h6} = 12,7$ mm									
12,7	6,0	21,0	P10.0.500.06.21 A HM	AE25	80,0	P M2,6x8 T8F	T8F	PD06.0 <small>Inch</small>	
12,7	6,0	30,0	P10.0.500.06.30 A HM	AKHS	90,0	P M2,6x8 T8F	T8F	PD06.0 <small>Inch</small>	
12,7	6,0	42,0	P10.0.500.06.42 A HM	AMMM	100,0	P M2,6x8 T8F	T8F	PD06.0 <small>Inch</small>	
12,7	7,3	30,0	P10.0.500.07.30 A HM	APFF	90,0	P M2,6x8 T8F	T8F	PD07.3 <small>Inch</small>	
▼ $\varnothing D_{h6} = 15,875$ mm									
15,875	7,3	25,0	P10.0.625.07.25 A HM	AF2B	100,0	P M2,6x8 T8F	T8F	PD07.3 <small>Inch</small>	
▼ $\varnothing D_{h6} = 16,0$ mm									
16,0	7,3	25,0	P10.1607.25 A HM	ADVZ	100,0	P M2,6x8 T8F	T8F	PD07.3	

Bestellbeispiel // Order example: **P10.1206.21 A HM**

simmill AX

simmill PMX

simmill PX

simmill SX

simmill UX

simmill VX

simmill H2

simmill K2

simmill MX

simmill OS

Index