

## Fräserschaft, Weldon (vgl. DIN 6535 HB)

Schwingungsgedämpfte Hartmetall-Ausführung mit innerer Kühlmittelzufuhr und Aufnahme nach DIN 6535 HB.

## Milling Cutter Shank, Weldon (DIN 6535 HB)

Anti-vibration solid carbide type with through coolant and shank according to DIN 6535 HB.


Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

**7,0 Nm**

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page  
**475**

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes


**ALL (Seite/Page 645)**



Legende  
Legend **650**

Scan  
QR-Code

Oder besuchen Sie // Or Visit  
[www.simtek.info/cp/429](http://www.simtek.info/cp/429)

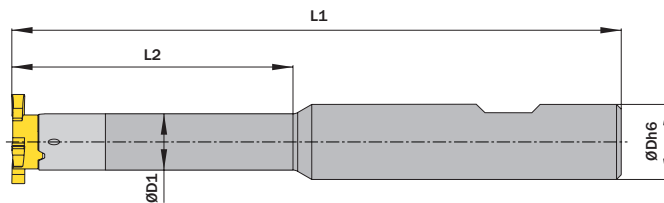

| ØDh6                      | ØD1  | L2   | Artikelnummer<br>Part number | Webcode<br><a href="http://www.simtek.com/webcode">www.simtek.com/webcode</a> | L1    | Schraube<br>Screw | Schraubenschlüssel<br>Screw driver | Connectcode<br><a href="http://www.simtek.com/code">www.simtek.com/code</a> |             |
|---------------------------|------|------|------------------------------|---|-------|-------------------|------------------------------------|---|-------------|
| mm                        | mm   | mm   |                              |   | mm    |                   |                                    |   |             |
| <b>▼ ØDh6 = 12,7 mm</b>   |      |      |                              |   |       |                   |                                    |   |             |
| 12,7                      | 12,7 | 42,0 | <b>V22.0.500.13.42 B HM</b>  | AH67  | 100,0 | VM5x12 T20T       | T20T                               | VD12.7  | inch        |
| 12,7                      | 12,7 | 60,0 | <b>V22.0.500.13.60 B HM</b>  | AKZA  | 130,0 | VM5x12 T20T       | T20T                               | VD12.7  | inch        |
| <b>▼ ØDh6 = 15,875 mm</b> |      |      |                              |   |       |                   |                                    |   |             |
| 15,875                    | 11,5 | 30,0 | <b>V22.0.625.11.30 B HM</b>  | AG3Z  | 90,0  | VM5x12 T20T       | T20T                               | VD11.5  | inch        |
| 15,875                    | 12,0 | 42,0 | <b>V22.0.625.12.42 B HM</b>  | AC12  | 100,0 | VM5x12 T20T       | T20T                               | VD12.0  | inch        |
| 15,875                    | 12,0 | 60,0 | <b>V22.0.625.12.60 B HM</b>  | ACUX  | 130,0 | VM5x12 T20T       | T20T                               | VD12.0  | inch        |
| 15,875                    | 12,0 | 85,0 | <b>V22.0.625.12.85 B HM</b>  | ABYS  | 160,0 | VM5x12 T20T       | T20T                               | VD12.0  | inch        |
| 15,875                    | 14,3 | 42,0 | <b>V28.0.625.14.42 B HM</b>  | AFE3  | 100,0 | VM5x12 T20T       | T20T                               | VD14.3  | inch        |
| 15,875                    | 14,3 | 60,0 | <b>V28.0.625.14.60 B HM</b>  | AB65  | 130,0 | VM5x12 T20T       | T20T                               | VD14.3  | inch        |
| 15,875                    | 14,3 | 85,0 | <b>V28.0.625.14.85 B HM</b>  | AKGV  | 160,0 | VM5x12 T20T       | T20T                               | VD14.3  | inch        |
| 15,875                    | 9,0  | 33,0 | <b>V33.0.625.09.33 B HM</b>  | A28K  | 100,0 | VM5x12 T20T       | T20T                               | VD09.0  | new<br>inch |

Bestellbeispiel // Order example: **V22.0.500.13.42 B HM**