

# Fräserschaft, Weldon (vgl. DIN 6535 HB)

Schwingungsgedämpfte Hartmetall-Ausführung mit innerer Kühlmittelzufuhr und Aufnahme nach DIN 6535 HB.

# Milling Cutter Shank, Weldon (DIN 6535 HB)

Anti-vibration solid carbide type with through coolant and shank according to DIN 6535 HB.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)  
**1,2 Nm**

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page  
**475**

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes  
**ALL (Seite/Page 645)**

**TW**  
**HM**


Scan QR-Code

Legende  
Legend

**650**

Oder besuchen Sie // Or Visit  
[www.simtek.info/cp/347](http://www.simtek.info/cp/347)

Whistle-Notch Aufnahme auf Anfrage erhältlich.  
 Whistle-Notch fixation available upon request.

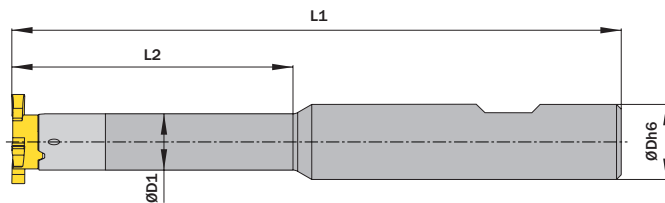

ØDh6	ØD1	L2	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	L1	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/code
mm	mm	mm			mm			
<b>▼ ØDh6 = 12,0 mm</b>								
12,0	6,0	21,0	<b>P10.1206.21 B HM</b>	AKJM	80,0	P M2,6x8 T8F	T8F	PD06.0
12,0	6,0	30,0	<b>P10.1206.30 B HM</b>	AC5B	90,0	P M2,6x8 T8F	T8F	PD06.0
12,0	6,0	42,0	<b>P10.1206.42 B HM</b>	AHUG	100,0	P M2,6x8 T8F	T8F	PD06.0
12,0	7,3	30,0	<b>P10.1207.30 B HM</b>	AHJ7	90,0	P M2,6x8 T8F	T8F	PD07.3
<b>▼ ØDh6 = 12,7 mm</b>								
12,7	6,0	21,0	<b>P10.0.500.06.21 B HM</b>	AFUZ	80,0	P M2,6x8 T8F	T8F	PD06.0 <span style="float: right; font-size: 8px;">inch</span>
12,7	6,0	30,0	<b>P10.0.500.06.30 B HM</b>	AJXS	90,0	P M2,6x8 T8F	T8F	PD06.0 <span style="float: right; font-size: 8px;">inch</span>
12,7	6,0	42,0	<b>P10.0.500.06.42 B HM</b>	ABXZ	100,0	P M2,6x8 T8F	T8F	PD06.0 <span style="float: right; font-size: 8px;">inch</span>
12,7	7,3	30,0	<b>P10.0.500.07.30 B HM</b>	AEDG	90,0	P M2,6x8 T8F	T8F	PD07.3 <span style="float: right; font-size: 8px;">inch</span>
<b>▼ ØDh6 = 15,875 mm</b>								
15,875	7,3	25,0	<b>P10.0.625.07.25 B HM</b>	ADDD	100,0	P M2,6x8 T8F	T8F	PD07.3 <span style="float: right; font-size: 8px;">inch</span>
<b>▼ ØDh6 = 16,0 mm</b>								
16,0	7,3	25,0	<b>P10.1607.25 B HM</b>	APØF	100,0	P M2,6x8 T8F	T8F	PD07.3

Bestellbeispiel // Order example: **P10.1206.30 B HM**

simmill AX  
simmill PMX  
simmill PX  
simmill SX  
simmill UX  
simmill VX  
simmill H2  
simmill K2  
simmill MX  
simmill OS  
Index