

## Fräserschaft, zylindrisch (vgl. DIN 6535 HA)

Schwingungsgedämpfte Hartmetall-Ausführung mit innerer Kühlmittelzufuhr und Aufnahme nach DIN 6535 HA.

## Milling Cutter Shank, cylindrical (DIN 6535 HA)

Anti-vibration solid carbide type with through coolant and shank according to DIN 6535 HA.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

**4,5 Nm**

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page  
**473**

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes  
**ALL (Seite/Page 645)**




Legende  
Legend **650**



Scan  
QR-Code

Oder besuchen Sie // Or Visit  
[www.simtek.info/cp/271](http://www.simtek.info/cp/271)

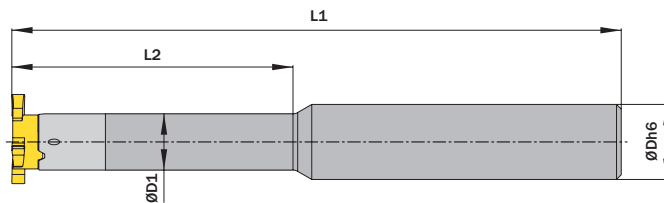

ØDh6	ØD1	L2	Artikelnummer Part number	Webcode <a href="http://www.simtek.com/webcode">www.simtek.com/webcode</a>	L1	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode <a href="http://www.simtek.com/code">www.simtek.com/code</a>	
mm	mm	mm			mm				
<b>▼ ØDh6 = 12,0 mm</b>									
12,0	9,0	32,0	<b>U18.1209.32 A HM</b>	ACQC	100,0	U M4x12 T15F	T15F	UD09.0	
12,0	9,0	45,0	<b>U18.1209.45 A HM</b>	AGK5	100,0	U M4x12 T15F	T15F	UD09.0	
12,0	9,0	64,0	<b>U18.1209.64 A HM</b>	AGEV	120,0	U M4x12 T15F	T15F	UD09.0	
<b>▼ ØDh6 = 12,7 mm</b>									
12,7	9,0	32,0	<b>U18.0.500.09.32 A HM</b>	AK8V	100,0	U M4x12 T15F	T15F	UD09.0 <small>inch</small>	
12,7	9,0	45,0	<b>U18.0.500.09.45 A HM</b>	AH50	100,0	U M4x12 T15F	T15F	UD09.0 <small>inch</small>	
12,7	9,0	64,0	<b>U18.0.500.09.64 A HM</b>	AD8F	120,0	U M4x12 T15F	T15F	UD09.0 <small>inch</small>	
<b>▼ ØDh6 = 15,875 mm</b>									
15,875	9,0	25,0	<b>U18.0.625.09.25 A HM</b>	AE8X	93,0	U M4x12 T15F	T15F	UD09.0 <small>inch</small>	
15,875	9,0	32,0	<b>U18.0.625.09.32 A HM</b>	ACQZ	100,0	U M4x12 T15F	T15F	UD09.0 <small>inch</small>	
15,875	9,0	45,0	<b>U18.0.625.09.45 A HM</b>	AH0T	110,0	U M4x12 T15F	T15F	UD09.0 <small>inch</small>	
15,875	9,0	64,0	<b>U18.0.625.09.64 A HM</b>	AK2U	130,0	U M4x12 T15F	T15F	UD09.0 <small>inch</small>	
15,875	13,0	64,0	<b>U18.0.625.13.64 A HM</b>	AHQK	110,0	U M4x12 T15F	T15F	UD13.0 <small>inch</small>	
15,875	13,0	66,0	<b>U18.0.625.13.66 A HM</b>	ADZE	130,0	U M4x12 T15F	T15F	UD13.0 <small>inch</small>	
<b>▼ ØDh6 = 16,0 mm</b>									
16,0	9,0	25,0	<b>U18.1609.25 A HM</b>	AAD3	93,0	U M4x12 T15F	T15F	UD09.0	
16,0	9,0	32,0	<b>U18.1609.32 A HM</b>	AAKX	100,0	U M4x12 T15F	T15F	UD09.0	
16,0	9,0	45,0	<b>U18.1609.45 A HM</b>	AMCV	110,0	U M4x12 T15F	T15F	UD09.0	
16,0	9,0	64,0	<b>U18.1609.64 A HM</b>	ANX9	130,0	U M4x12 T15F	T15F	UD09.0	
16,0	13,0	64,0	<b>U18.1613.64 A HM</b>	AFVT	110,0	U M4x12 T15F	T15F	UD13.0	
16,0	13,0	66,0	<b>U18.1613.66 A HM</b>	AD9W	130,0	U M4x12 T15F	T15F	UD13.0	

Bestellbeispiel // Order example: **U18.1609.64 A HM**

simmill AX

simmill PMX

simmill PX

simmill SX

simmill UX

simmill VX

simmill H2

simmill K2

simmill MX

simmill OS

Index