

Klemmhalter, Innenbearbeitung, Quadratschaft

Quadratischer Schaft für die Innenbearbeitung.

Toolholder, Internal Applications, Square Shank

Square shank for internal applications.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

7,0 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes

MASTER (Seite/Page 137)





TW Legende
ST Legend

139



Scan QR-Code

Oder besuchen Sie // Or Visit www.simtek.info/cp/1062

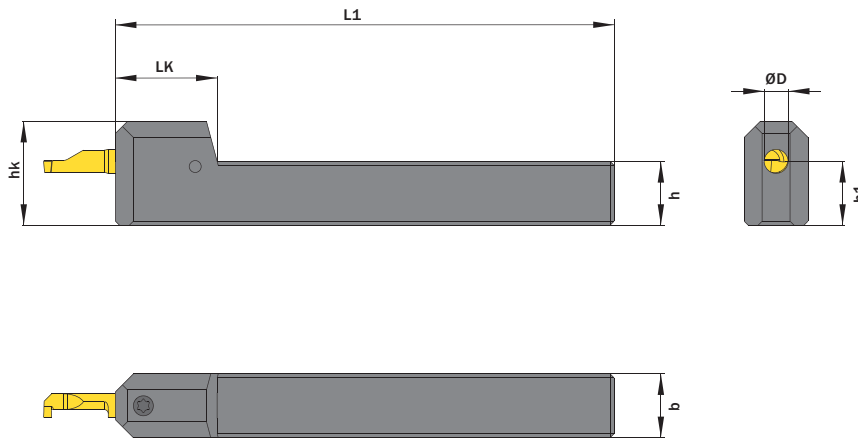

- Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
- Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

Abbildung zeigt / Drawing shows: A06.1616

ØD	h	b	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	h1	hk	L1	LK	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/code
mm	mm	mm			mm	mm	mm	mm			

Fortgesetzte Tabelle
Continued Table

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite!
Related items can be found on the previous page as well!

▼ ØD = 8,0 mm

8,0	15,875	15,875	A08.0.625.S	AFE2	15,88	27,0	125,0	32,5	A M6x7,5 T15F	T15F	A08 A08T	Inch
8,0	19,05	19,05	A08.0.750.S	AKVD	19,05	30,0	125,0	32,5	A M6x7,5 T15F	T15F	A08 A08T	Inch
8,0	25,4	25,4	A08.1.000.S	AT9T	25,4	36,0	150,0	32,5	A M6x7,5 T15F	T15F	A08 A08T	Inch
8,0	16,0	16,0	A08.1616	AGKM	16,0	27,0	125,0	32,5	A M6x7,5 T15F	T15F	A08 A08T	Inch
8,0	20,0	20,0	A08.2020	ABBG	20,0	31,0	125,0	32,5	A M6x7,5 T15F	T15F	A08 A08T	Inch
8,0	25,0	25,0	A08.2525	AT9P	25,0	36,0	150,0	32,5	A M6x7,5 T15F	T15F	A08 A08T	Inch

▼ ØD = 10,0 mm

10,0	19,05	19,05	A10.0.750.S	ANCN	19,05	31,0	125,0	34,5	A M6x7,5 T15F	T15F	A10.L A10.R A10T	Inch
10,0	25,4	25,4	A10.1.000.S	AT9U	25,4	37,0	150,0	34,5	A M6x7,5 T15F	T15F	A10.L A10.R A10T	Inch
10,0	20,0	20,0	A10.2020	APC9	20,0	32,0	125,0	34,5	A M6x7,5 T15F	T15F	A10.L A10.R A10T	Inch
10,0	25,0	25,0	A10.2525	AT9Q	25,0	37,0	150,0	34,5	A M6x7,5 T15F	T15F	A10.L A10.R A10T	Inch

Bestellbeispiel // Order example: **A10.2020**