

Axialeinstiche in Zapfen

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 12,0 mm.

Face Grooving on Pivots

For use in bores as of minimum bore diameter 12,0 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

f	Vc
0,02 mm/U	Seite/Page 429

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
165, 166, 167



Legende
Legend 213

Scan
QR-Code

Oder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/832

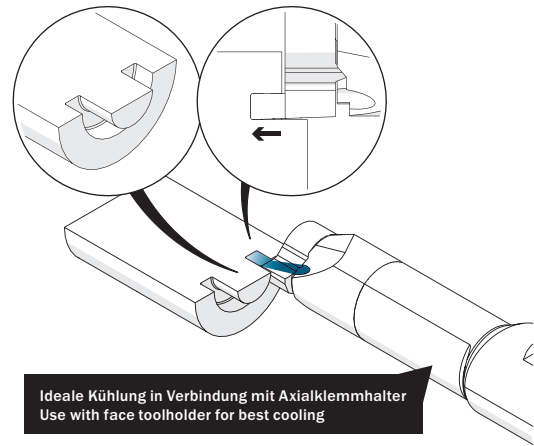
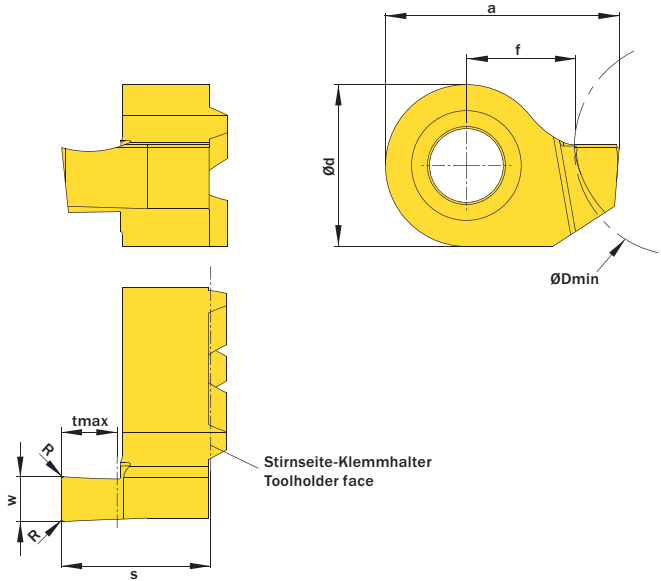


Abbildung zeigt / Drawing shows: D14.1225.02 AR

ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore)	w ^{+0,03}	R	tmax	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice	a	Ød	f	S	Connectcode www.simtek.com/code
mm	mm	mm	mm			P K M N S	mm	mm	mm	mm	
▼ tmax = 1,5 mm											
12,0	1,0	-	1,5	D14.1210.00 AR/L	R ABWS	L AJFU X800 X400	11,5	9,0	6,0	8,3	R D14.A.R L D14.A.L
12,0	1,168	-	1,5	D14.1211.00 AR/L	R AN2V	L AK7A X800 X400	11,67	9,0	6,0	8,3	R D14.A.R L D14.A.L inch
▼ tmax = 2,5 mm											
12,0	1,5	0,2	2,5	D14.1215.02 AR/L	R APSE	L AAPS X800 X400	12,0	9,0	6,0	8,3	R D14.A.R L D14.A.L
12,0	1,6	0,2	2,5	D14.1216.02 AR/L	R ANAD	L AMU8 X800 X400	12,1	9,0	6,0	8,3	R D14.A.R L D14.A.L
▼ tmax = 3,0 mm											
12,0	1,981	0,2	3,0	D14.1219.02 AR/L	R A1AY	L A1AX X800 X400	12,48	9,0	6,0	8,3	R D14.A.R L D14.A.L inch
12,0	2,0	0,2	3,0	D14.1220.02 AR/L	R AC8D	L AE18 X800 X400	12,5	9,0	6,0	8,3	R D14.A.R L D14.A.L
12,0	2,388	0,2	3,0	D14.1224.02 AR/L	R AKEX	L AFYK X800 X400	12,9	9,0	6,0	8,3	R D14.A.R L D14.A.L inch
12,0	2,5	0,2	3,0	D14.1225.02 AR/L	R AGWW	L AEK9 X800 X400	13,0	9,0	6,0	8,3	R D14.A.R L D14.A.L
12,0	3,0	0,2	3,0	D14.1230.02 AR/L	R AE7M	L AMQB X800 X400	13,5	9,0	6,0	8,3	R D14.A.R L D14.A.L
12,0	3,175	0,2	3,0	D14.1232.02 AR/L	R AEWC	L AJFT X800 X400	13,68	9,0	6,0	8,3	R D14.A.R L D14.A.L inch
▼ tmax = 5,0 mm											
12,0	2,0	0,2	5,0	D14.1220.52 AR/L	R ADJN	L AMVV X800 X400	12,5	9,0	6,0	10,3	R D14.A.R L D14.A.L
12,0	2,388	0,2	5,0	D14.1224.52 AR/L	R AGNN	L ADHM X800 X400	12,9	9,0	6,0	10,3	R D14.A.R L D14.A.L inch
12,0	2,5	0,2	5,0	D14.1225.52 AR/L	R AF2H	L AHXS X800 X400	13,0	9,0	6,0	10,3	R D14.A.R L D14.A.L
12,0	3,0	0,2	5,0	D14.1230.52 AR/L	R AKFF	L AP2M X800 X400	13,5	9,0	6,0	10,3	R D14.A.R L D14.A.L
12,0	3,175	0,2	5,0	D14.1232.52 AR/L	R AMPY	L AN1Y X800 X400	13,68	9,0	6,0	10,3	R D14.A.R L D14.A.L inch
▼ tmax = 6,0 mm											
12,0	3,0	0,2	6,0	D14.1230.62 AR		AAKH X800 X400	13,5	9,0	6,0	11,3	D14.A.R
▼ tmax = 10,0 mm											
16,0	3,0	0,2	10,0	D18.1630.10.02 A R/L	R AT1G	L AVSW X800 X400	16,5	11,0	8,0	15,8	R D18.16.A.R L D18.16.A.L
16,0	4,0	0,2	10,0	D18.1640.10.02 A R/L	R AT1H	L AVSV X800 X400	17,5	11,0	8,0	15,8	R D18.16.A.R L D18.16.A.L

Bestellbeispiel // Order example: **D14.1215.02 AR X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)