

Axialstechen an Zapfen

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 6,2 mm.

Face Grooving on Pivots

For use in bores as of minimum bore diameter 6,2 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

| | |
|-----------|----------------|
| f | Vc |
| 0,02 mm/U | Seite/Page 429 |

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page

28, 31, 36, 42, 45, 50, 51, 53, 55,
56, 58, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68,
69



Legende
Legend 139

Scan
QR-Code

Oder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/760




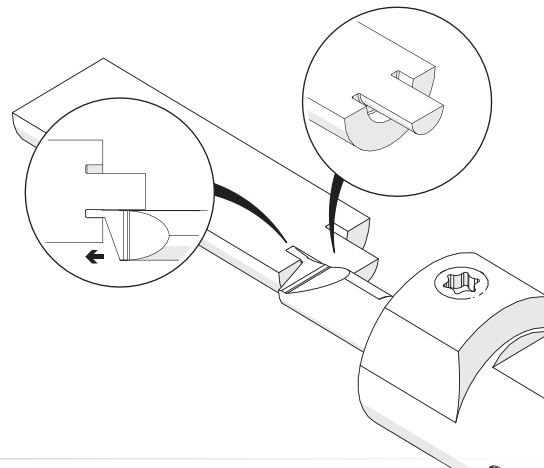


Abbildung zeigt / Drawing shows: A06.0100.15.02 AG R

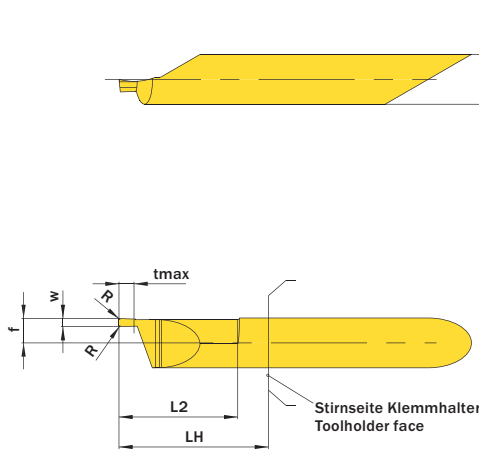

Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 22
Additional information about through coolant supply on page 22

| ØD | w ^{+0,05} | L2 | Kühlmittelzufuhr Through coolant supply | Artikelnummer Part number | Webcode www.simtek.com/webcode | Unsere erste Wahl Our first choice | | | | ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) | f | LH | R | tmax | Connectcode www.simtek.com/code | | Inch | |
|-----|--------------------|------|--|------------------------------|---|---------------------------------------|------|---|---|---|------|------|------|------|---|-------|-------|------|
| | | | | | | P | K | M | S | | | | | | R | L | | |
| 6,0 | 0,787 | 15,2 | + | A06.0078.15.02.05 AG R/L | RAYVG LAYVJ | X800 | X400 | | | 6,2 | 2,95 | 18,0 | 0,05 | 1,8 | R | A06.L | A06.R | |
| 6,0 | 1,0 | 15,2 | + | A06.0100.15.02 AG R/L | RABQA LAETM | X800 | X400 | | | 6,2 | 2,95 | 18,0 | 0,15 | 2,0 | R | A06.L | A06.R | inch |
| 6,0 | 1,0 | 15,2 | + | A06.0100.15.02.05 AG R/L | RAYVE LAEVF | X800 | X400 | | | 6,2 | 2,95 | 18,0 | 0,05 | 2,0 | R | A06.L | A06.R | |
| 6,0 | 1,168 | 15,2 | + | A06.0117.15.02 AG R/L | RAAUY LAGYT | X800 | X400 | | | 6,2 | 2,95 | 18,0 | 0,15 | 2,34 | R | A06.L | A06.R | inch |
| 6,0 | 1,5 | 15,2 | + | A06.0150.15.02 AG R/L | RAN6W LAMBS | X800 | X400 | | | 6,2 | 2,95 | 18,0 | 0,15 | 3,0 | R | A06.L | A06.R | |
| 6,0 | 1,5 | 15,2 | + | A06.0150.15.02.05 AG R/L | RAYVC LAEVD | X800 | X400 | | | 6,2 | 2,95 | 18,0 | 0,05 | 3,0 | R | A06.L | A06.R | |
| 6,0 | 1,575 | 15,2 | + | A06.0157.15.02 AG R/L | RANGN LABMM | X800 | X400 | | | 6,2 | 2,95 | 18,0 | 0,15 | 3,15 | R | A06.L | A06.R | inch |
| 6,0 | 1,981 | 15,2 | + | A06.0198.15.02 AG R/L | RAC8Q LABEM | X800 | X400 | | | 6,2 | 2,95 | 18,0 | 0,15 | 3,95 | R | A06.L | A06.R | inch |
| 6,0 | 2,0 | 15,2 | + | A06.0200.15.02 AG R/L | RAA2D LAK6M | X800 | X400 | | | 6,2 | 2,95 | 18,0 | 0,15 | 4,0 | R | A06.L | A06.R | |
| 6,0 | 2,388 | 15,2 | + | A06.0239.15.02 AG R/L | RAH42 LAJSW | X800 | X400 | | | 6,2 | 2,95 | 18,0 | 0,15 | 5,0 | R | A06.L | A06.R | inch |
| 6,0 | 2,5 | 15,2 | + | A06.0250.15.02 AG R/L | RAG4W LAPF4 | X800 | X400 | | | 6,2 | 2,95 | 18,0 | 0,15 | 5,0 | R | A06.L | A06.R | |
| 6,0 | 3,0 | 15,2 | + | A06.0300.15.02 AG R/L | RABGJ LAJNY | X800 | X400 | | | 6,2 | 2,95 | 18,0 | 0,15 | 6,0 | R | A06.L | A06.R | |
| 6,0 | 3,175 | 15,2 | + | A06.0318.15.02 AG R/L | RABXE LAN9H | X800 | X400 | | | 6,2 | 2,95 | 18,0 | 0,15 | 6,0 | R | A06.L | A06.R | inch |

Bestellbeispiel // Order example: A06.0200.15.02 AG R X800 (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)