

Klemmhalter, Innenbearbeitung, Typ A

Trägerschaft für die Innenbearbeitung. Geeignet für kleinere Bohrungen, Stechtiefen bis 5,0 mm und Schneidenbreiten bis 5,3 mm.

Toolholder, For Internal Applications, Type A

Toolholder for internal applications. For use in smaller bore diameters. Depth of cut up to 5,0 mm with maximum width of 5,3 mm.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

6,0 Nm



TW
ST

R




Legende
Legend

365



Scan
QR-Code

Oder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/318

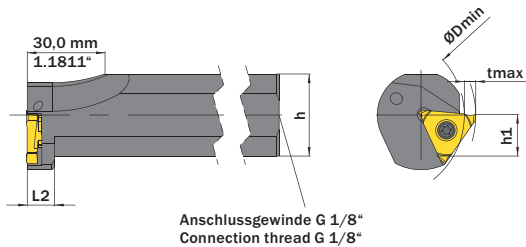

Anschlussgewinde G 1/8"
Connection thread G 1/8"






Abbildung zeigt / Drawing shows: TE3.0032.A.00 R



Bitte beachten: Rechter Halter wird mit linker Platte bestückt und umgekehrt.
Please use right hand toolholder with left hand insert and vice versa.



■ Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
■ Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

ØD g6 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode		b mm	f mm	h mm	h1 mm	L1 mm	L2 mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/code					
25,0	TE3.0025.A.00 R/L	R	ACA5	L	AH48	25,0	18,5	23,0	11,5	170,0	10,0	ATKP	T20R	R	TE3.L.5.3	L	TE3.R.5.3
32,0	TE3.0032.A.00 R/L	R	ANDC	L	AG06	30,0	20,0	30,0	15,0	200,0	10,0	ATKP	T20R	R	TE3.L.5.3	L	TE3.R.5.3
40,0	TE3.0040.A.00 R/L	R	AJSM	L	AJFN	38,0	24,0	38,0	19,0	250,0	10,0	ATKP	T20R	R	TE3.L.5.3	L	TE3.R.5.3

Bestellbeispiel // Order example: **TE3.0025.A.00 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

■ Geeignet für Schneidenbreiten bis 5,29 mm
■ Designed for cutting widths of up to 5,29 mm

Eine Umschlüsselungsliste von Webcode zu Schrauben bzw. Spannmuttern finden Sie auf Seite 766.
A conversion list from webcode to screws as well as standard screw nuts can be found on page 766.