

Fräserschaft, zylindrisch (vgl. DIN 6535 HA)

Schwingungsgedämpfte Hartmetall-Ausführung mit innerer Kühlmittelzufuhr und Aufnahme nach DIN 6535 HA.

Milling Cutter Shank, cylindrical (DIN 6535 HA)

Anti-vibration solid carbide type with through coolant and shank according to DIN 6535 HA.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

1,2 Nm

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page

473

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes

ALL (Seite/Page 645)




Legende
Legend **650**



Scan
QR-Code

Oder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/346

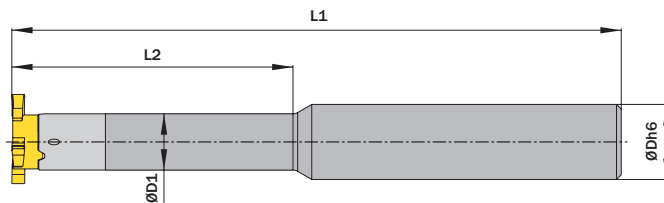

| ØDh6 | ØD1 | L2 | Artikelnummer Part number | Webcode www.simtek.com/webcode | L1 | Schraube Screw | Schraubenschlüssel Screw driver | Connectcode www.simtek.com/code | |
|---------------------------|------------|-------------|------------------------------|---|-------------|---------------------|------------------------------------|---|--|
| mm | mm | mm | | | mm | | | | |
| ▼ ØDh6 = 12,0 mm | | | | | | | | | |
| 12,0 | 6,0 | 21,0 | P10.1206.21 A HM | AE35 | 80,0 | P M2,6x8 T8F | T8F | PD06.0 | |
| 12,0 | 6,0 | 30,0 | P10.1206.30 A HM | AG5A | 90,0 | P M2,6x8 T8F | T8F | PD06.0 | |
| 12,0 | 6,0 | 42,0 | P10.1206.42 A HM | AMEK | 100,0 | P M2,6x8 T8F | T8F | PD06.0 | |
| 12,0 | 7,3 | 30,0 | P10.1207.30 A HM | AHBF | 90,0 | P M2,6x8 T8F | T8F | PD07.3 | |
| ▼ ØDh6 = 12,7 mm | | | | | | | | | |
| 12,7 | 6,0 | 21,0 | P10.0.500.06.21 A HM | AE25 | 80,0 | P M2,6x8 T8F | T8F | PD06.0 <small>Inch</small> | |
| 12,7 | 6,0 | 30,0 | P10.0.500.06.30 A HM | AKHS | 90,0 | P M2,6x8 T8F | T8F | PD06.0 <small>Inch</small> | |
| 12,7 | 6,0 | 42,0 | P10.0.500.06.42 A HM | AMMM | 100,0 | P M2,6x8 T8F | T8F | PD06.0 <small>Inch</small> | |
| 12,7 | 7,3 | 30,0 | P10.0.500.07.30 A HM | APFF | 90,0 | P M2,6x8 T8F | T8F | PD07.3 <small>Inch</small> | |
| ▼ ØDh6 = 15,875 mm | | | | | | | | | |
| 15,875 | 7,3 | 25,0 | P10.0.625.07.25 A HM | AF2B | 100,0 | P M2,6x8 T8F | T8F | PD07.3 <small>Inch</small> | |
| ▼ ØDh6 = 16,0 mm | | | | | | | | | |
| 16,0 | 7,3 | 25,0 | P10.1607.25 A HM | ADVZ | 100,0 | P M2,6x8 T8F | T8F | PD07.3 | |

Bestellbeispiel // Order example: **P10.1206.21 A HM**

simmill AX

simmill PMX

simmill PX

simmill SX

simmill UX

simmill VX

simmill H2

simmill K2

simmill MX

simmill OS

Index