

## Fräserschaft, Weldon (vgl. DIN 6535 HB)

Schwingungsgedämpfte Hartmetall-Ausführung mit innerer Kühlmittelzufuhr und Aufnahme nach DIN 6535 HB.

## Milling cutter shank, Weldon (DIN 6535 HB)

Anti-vibration solid carbide type with through coolant and shank according to DIN 6535 HB.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

**7,0 Nm**

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page  
**475**


Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes  
**ALL (Seite/Page 645)**



Legende  
Legend **650**

Scan QR-Code

Oder besuchen Sie // Or Visit  
[www.simtek.info/cp/276](http://www.simtek.info/cp/276)

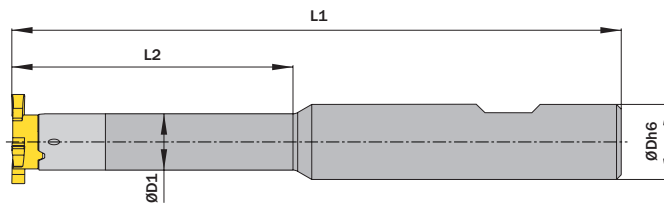

ØDh6	ØD1	L2	Artikelnummer Part number	Webcode <a href="http://www.simtek.com/webcode">www.simtek.com/webcode</a>	L1	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode <a href="http://www.simtek.com/code">www.simtek.com/code</a>
mm	mm	mm			mm			
<b>▼ ØDh6 = 12,0 mm</b>								
12,0	12,0	42,0	<b>V22.1212.42 B HM</b>	APJA	100,0	VM5x12 T20T	T20T	<b>VD12.0</b>
12,0	12,0	60,0	<b>V22.1212.60 B HM</b>	AJ81	130,0	VM5x12 T20T	T20T	<b>VD12.0</b>
<b>▼ ØDh6 = 16,0 mm</b>								
16,0	11,5	30,0	<b>V22.1611.30 B HM</b>	AKP6	90,0	VM5x12 T20T	T20T	<b>VD11.5</b>
16,0	12,0	42,0	<b>V22.1612.42 B HM</b>	AHES	100,0	VM5x12 T20T	T20T	<b>VD12.0</b>
16,0	12,0	60,0	<b>V22.1612.60 B HM</b>	AD03	130,0	VM5x12 T20T	T20T	<b>VD12.0</b>
16,0	12,0	85,0	<b>V22.1612.85 B HM</b>	APYY	160,0	VM5x12 T20T	T20T	<b>VD12.0</b>
16,0	14,3	42,0	<b>V28.1614.42 B HM</b>	ANNZ	100,0	VM5x12 T20T	T20T	<b>VD14.3</b>
16,0	14,3	60,0	<b>V28.1614.60 B HM</b>	AJ23	130,0	VM5x12 T20T	T20T	<b>VD14.3</b>
16,0	14,3	85,0	<b>V28.1614.85 B HM</b>	AGBC	160,0	VM5x12 T20T	T20T	<b>VD14.3</b>
16,0	9,0	33,0	<b>V33.1609.33 B HM</b>	APSS	100,0	VM5x12 T20T	T20T	<b>VD09.0</b>
<b>▼ ØDh6 = 20,0 mm</b>								
20,0	16,0	45,0	<b>V22.2016.45 B HM</b>	AG2G	110,0	VM5x12 T20T	T20T	<b>VD16.0</b>
20,0	16,0	65,0	<b>V22.2016.65 B HM</b>	AHNF	130,0	VM5x12 T20T	T20T	<b>VD16.0</b>
20,0	13,5	35,0	<b>V28.2013.35 B HM</b>	ACWV	104,0	VM5x12 T20T	T20T	<b>VD13.5</b>
20,0	14,3	85,0	<b>V28.2014.85 B HM</b>	AF3D	160,0	VM5x12 T20T	T20T	<b>VD14.3</b>

Bestellbeispiel // Order example: **V22.1612.42 B HM**