

Einstecken

Für allgemeines Nutenstechen.

Grooving

For general grooving.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

f	Vc
0,04 mm/U	Seite/Page 442

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
372, 374, 375, 376, 377, 379

SP Legende

HM Legend

Scan
 QR-Code

400

Oder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/1249

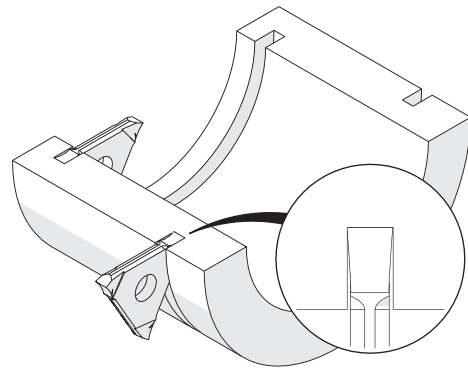
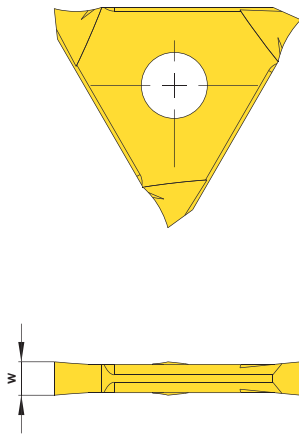


Abbildung zeigt / Drawing shows: E12.0265.00 G

w ^{+0,02} mm	R mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Empfohlene Schneidstoffe Recommended cutting grades <small>Tagesaktuelle Verfügbarkeit und Preise finden Sie auf www.simtek.com/webcode You can find current availability and prices on www.simtek.com/webcode</small>	Connectcode www.simtek.com/code
▼ w = 1,168 mm					
1,168	-	E12.0117.00 G	AJEW	X800 X400 X600 GX79 X500 X400	E12.A1 E12.A2 Inch
▼ w = 1,422 mm					
1,422	-	E12.0142.00 G	AF62	X800 X400 X600 GX79 X500 X400	E12.A1 E12.A2 Inch
▼ w = 1,575 mm					
1,575	-	E12.0157.00 G	AC0A	X800 X400 X600 GX79 X500 X400	E12.A1 E12.A2 Inch
▼ w = 2,388 mm					
2,388	-	E12.0238.00 G	AFU1	X800 X400 X600 GX79 X500 X400	E12.B2 Inch
▼ w = 3,175 mm					
3,175	-	E12.0318.00 G	ADJ8	X800 X400 X600 GX79 X500 X400	E12.C3 Inch

Bestellbeispiel // Order example: **E12.0142.00 G X800** (X800 = Schneidstoff // Grade)

simturn AX
simturn DX
simturn PX
simturn H2
simturn K2
simturn GX
simturn E3
simturn E12
simturn FX
simturn Decolletage
simturn OA
Index