

## Klemmhalter, Innenbearbeitung, Rundschaft

Rundschaft mit innerer Kühlmittelzufuhr für die Größe A04.

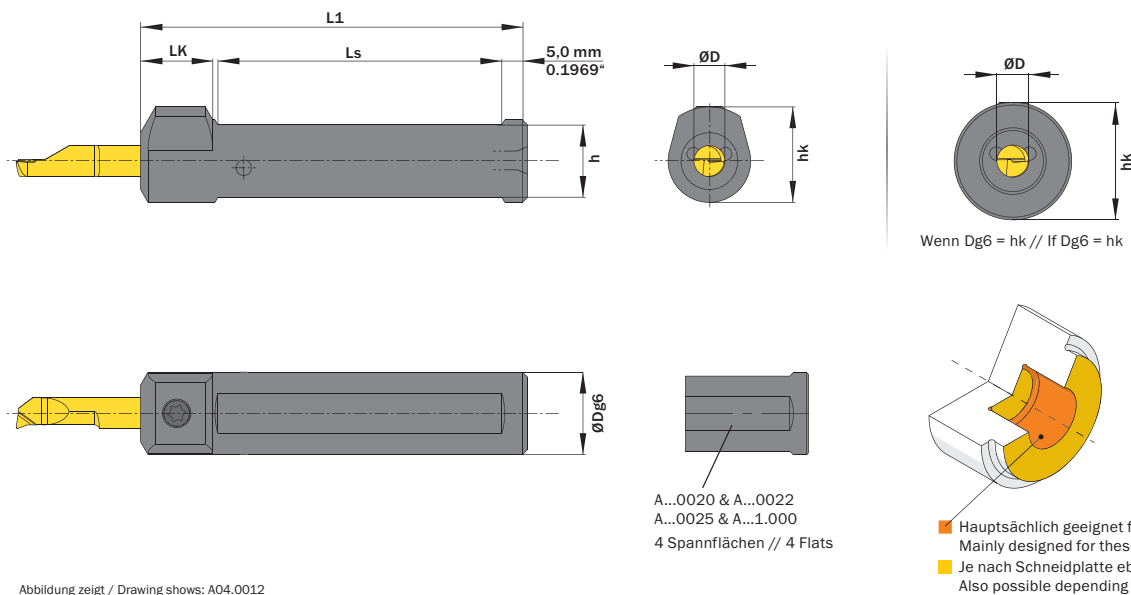
## Toolholder, Internal Applications, Round Shank

Round shank with through coolant for size A04.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

**7,0 Nm**

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes

**MASTER (Seite/Page 153)**Legende  
Legend**155**Scan  
QR-CodeOder besuchen Sie // Or Visit  
[www.simtek.info/cp/746](http://www.simtek.info/cp/746)

| ØD  | ØDg6   | Artikelnummer<br>Part number | Webcode<br><a href="http://www.simtek.com/webcode">www.simtek.com/webcode</a> | h    | hk   | L1    | LK   | Ls   | Anzahl Spannflächen<br>Number of flats | Schraube<br>Screw | Schraubenschlüssel<br>Screw driver | Connectcode<br><a href="http://www.simtek.com/code">www.simtek.com/code</a> |
|-----|--------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|------|----------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| mm  | mm     |                              |                                                                               | mm   | mm   | mm    | mm   | mm   |                                        |                   |                                    |                                                                             |
| 4,0 | 10,0   | <b>A04.0010</b>              | AE46                                                                          | 8,0  | 14,5 | 65,0  | 14,0 | 45,0 | 2                                      | ATKW              | T15F                               | A04.L A04.R                                                                 |
| 4,0 | 12,0   | <b>A04.0012</b>              | AE0X                                                                          | 10,0 | 15,5 | 70,0  | 14,0 | 50,0 | 2                                      | ATKW              | T15F                               | A04.L A04.R                                                                 |
| 4,0 | 12,7   | <b>A04.0.500</b>             | AB2J                                                                          | 10,7 | 15,8 | 70,0  | 14,0 | 50,0 | 2                                      | ATKW              | T15F                               | A04.L A04.R                                                                 |
| 4,0 | 15,875 | <b>A04.0.625</b>             | ACVJ                                                                          | 13,9 | 17,4 | 75,0  | 14,0 | 55,0 | 2                                      | ATKW              | T15F                               | A04.L A04.R                                                                 |
| 4,0 | 16,0   | <b>A04.0016</b>              | AF2K                                                                          | 14,0 | 17,5 | 75,0  | 14,0 | 55,0 | 2                                      | ATKW              | T15F                               | A04.L A04.R                                                                 |
| 4,0 | 19,05  | <b>A04.0.750</b>             | AJ4A                                                                          | 17,0 | 19,0 | 110,0 | 14,0 | 90,0 | 2                                      | ATKW              | T15F                               | A04.L A04.R                                                                 |
| 4,0 | 20,0   | <b>A04.0020</b>              | AC6Y                                                                          | 18,0 | 20,0 | 90,0  | 14,0 | 70,0 | 4                                      | ATKW              | T15F                               | A04.L A04.R                                                                 |
| 4,0 | 22,0   | <b>A04.0022</b>              | AD0V                                                                          | 20,0 | 22,0 | 110,0 | -    | 90,0 | 4                                      | ATKW              | T15F                               | A04.L A04.R                                                                 |
| 4,0 | 23,0   | <b>A04.0023</b>              | ANU4                                                                          | 21,0 | 23,0 | 110,0 | -    | 90,0 | 2                                      | ATKW              | T15F                               | A04.L A04.R                                                                 |
| 4,0 | 25,0   | <b>A04.0025</b>              | ACAS                                                                          | 23,0 | 25,0 | 110,0 | -    | 90,0 | 4                                      | ATKW              | T15F                               | A04.L A04.R                                                                 |
| 4,0 | 25,4   | <b>A04.1.000</b>             | AJWG                                                                          | 23,4 | 25,4 | 110,0 | -    | 90,0 | 4                                      | ATKW              | T15F                               | A04.L A04.R                                                                 |

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!  
Related Items can be found on the following page as well!Fortgesetzte Tabelle  
Continued TableBestellbeispiel // Order example: **A04.0016**Eine Umschlüsselungsliste von **Webcode zu Schrauben bzw. Spannmuttern** finden Sie auf Seite 766.  
A conversion list from **webcode to screws as well as standard screw nuts** can be found on page 766.