

## Fräserschaft, Weldon (vgl. DIN 1835 B)

Stahl-Ausführung mit Aufnahme nach DIN 1835 B.

## Milling Cutter Shank, Weldon (DIN 1835 B)

Steel type with shank according to DIN 1835 B.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

**1,2 Nm**

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page  
**476**

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes  
**ALL (Seite/Page 645)**




Legende  
Legend **650**



Scan  
QR-Code

Oder besuchen Sie // Or Visit  
[www.simtek.info/cp/420](http://www.simtek.info/cp/420)

Whistle-Notch Aufnahme auf Anfrage erhältlich.  
Whistle-Notch fixation available upon request.

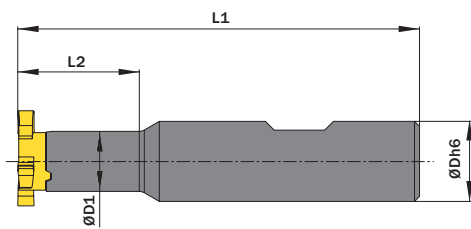

ØDg6	ØD1	L2	Artikelnummer Part number	Webcode <a href="http://www.simtek.com/webcode">www.simtek.com/webcode</a>	Mit Kühlmittelzufuhr With through coolant supply	L1	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode <a href="http://www.simtek.com/ccode">www.simtek.com/ccode</a>
mm	mm	mm				mm			
15,875	6,0	12,0	<b>P10.0.625.06.12 B ST</b>	AH0P	Ja / Yes	80,0	P M2,6x8 T8F	T8F	PD06.0
10,0	6,0	15,0	<b>P10.1006.15 B ST</b>	AGS0	Nein / No	60,0	P M2,6x8 T8F	T8F	PD06.0
<b>12,0</b>	<b>6,0</b>	<b>15,0</b>	<b>P10.1206.15 B ST</b>	AK28	Ja / Yes	<b>74,0</b>	<b>P M2,6x8 T8F</b>	<b>T8F</b>	<b>PD06.0</b>
16,0	6,0	12,0	<b>P10.1606.12 B ST</b>	AAB7	Ja / Yes	80,0	P M2,6x8 T8F	T8F	PD06.0

inch

Bestellbeispiel // Order example: **P10.1206.15 B ST**