

## Fräserschaft, Weldon (vgl. DIN 6535 HB)

Schwingungsgedämpfte Hartmetall-Ausführung mit innerer Kühlmittelzufuhr und Aufnahme nach DIN 6535 HB.

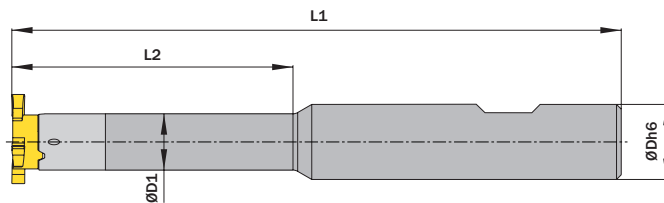
## Milling cutter shank, Weldon (DIN 6535 HB)

Anti-vibration solid carbide type with through coolant and shank according to DIN 6535 HB.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

**7,0 Nm**Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page  
**475**

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes

**ALL (Seite/Page 645)**Legende  
Legend **650**Scan  
QR-CodeOder besuchen Sie // Or Visit  
[www.simtek.info/cp/276](http://www.simtek.info/cp/276)

| ØDh6                    | ØD1  | L2   | Artikelnummer<br>Part number | Webcode<br><a href="http://www.simtek.com/webcode">www.simtek.com/webcode</a> | L1    | Schraube<br>Screw | Schraubenschlüssel<br>Screw driver | Connectcode<br><a href="http://www.simtek.com/ccode">www.simtek.com/ccode</a> |
|-------------------------|------|------|------------------------------|---|-------|-------------------|------------------------------------|---|
| mm                      | mm   | mm   |                              |   | mm    |                   |                                    |   |
| <b>▼ ØDh6 = 12,0 mm</b> |      |      |                              |   |       |                   |                                    |   |
| 12,0                    | 12,0 | 42,0 | <b>V22.1212.42 B HM</b>      | APJA  | 100,0 | VM5x12 T20T       | T20T                               | VD12.0  |
| 12,0                    | 12,0 | 60,0 | <b>V22.1212.60 B HM</b>      | AJ81  | 130,0 | VM5x12 T20T       | T20T                               | VD12.0  |
| <b>▼ ØDh6 = 16,0 mm</b> |      |      |                              |   |       |                   |                                    |   |
| 16,0                    | 11,5 | 30,0 | <b>V22.1611.30 B HM</b>      | AKP6  | 90,0  | VM5x12 T20T       | T20T                               | VD11.5  |
| 16,0                    | 12,0 | 42,0 | <b>V22.1612.42 B HM</b>      | AHES  | 100,0 | VM5x12 T20T       | T20T                               | VD12.0  |
| 16,0                    | 12,0 | 60,0 | <b>V22.1612.60 B HM</b>      | AD03  | 130,0 | VM5x12 T20T       | T20T                               | VD12.0  |
| 16,0                    | 12,0 | 85,0 | <b>V22.1612.85 B HM</b>      | APYY  | 160,0 | VM5x12 T20T       | T20T                               | VD12.0  |
| 16,0                    | 14,3 | 42,0 | <b>V28.1614.42 B HM</b>      | ANNZ  | 100,0 | VM5x12 T20T       | T20T                               | VD14.3  |
| 16,0                    | 14,3 | 60,0 | <b>V28.1614.60 B HM</b>      | AJ23  | 130,0 | VM5x12 T20T       | T20T                               | VD14.3  |
| 16,0                    | 14,3 | 85,0 | <b>V28.1614.85 B HM</b>      | AGBC  | 160,0 | VM5x12 T20T       | T20T                               | VD14.3  |
| 16,0                    | 9,0  | 33,0 | <b>V33.1609.33 B HM</b>      | APSS  | 100,0 | VM5x12 T20T       | T20T                               | VD09.0  |
| <b>▼ ØDh6 = 20,0 mm</b> |      |      |                              |   |       |                   |                                    |   |
| 20,0                    | 16,0 | 45,0 | <b>V22.2016.45 B HM</b>      | AG2G  | 110,0 | VM5x12 T20T       | T20T                               | VD16.0  |
| 20,0                    | 16,0 | 65,0 | <b>V22.2016.65 B HM</b>      | AHNF  | 130,0 | VM5x12 T20T       | T20T                               | VD16.0  |
| 20,0                    | 13,5 | 35,0 | <b>V28.2013.35 B HM</b>      | ACWV  | 104,0 | VM5x12 T20T       | T20T                               | VD13.5  |
| 20,0                    | 14,3 | 85,0 | <b>V28.2014.85 B HM</b>      | AF3D  | 160,0 | VM5x12 T20T       | T20T                               | VD14.3  |

Bestellbeispiel // Order example: **V22.1612.42 B HM**