

# Halbzeuge, Formstechen

Halbzeuge für komponenten- und kundenspezifische Formeinstiche.

## Semi-Finished-Insert, Profiling

Semi-finished-insert for component and client specific forms.

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page  
**416, 417, 418**

SP

Legende



HM

Legende

Scan QR-Code

**423**

Oder besuchen Sie // Or Visit  
[www.simtek.info/cp/728](http://www.simtek.info/cp/728)

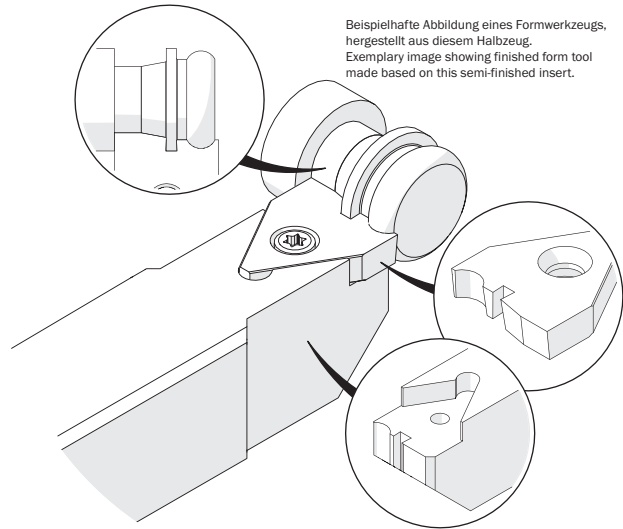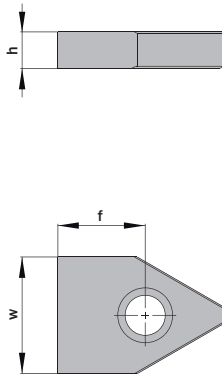

Beispielhafte Abbildung eines Formwerkzeugs, hergestellt aus diesem Halbzeug.  
 Exemplary image showing finished form tool made based on this semi-finished insert.

Abbildung zeigt / Drawing shows: F12.1612.00 M

| <b>w</b><br>mm       | <b>f</b><br>mm | Artikelnummer<br>Part number | Webcode<br><a href="http://www.simtek.com/webcode">www.simtek.com/webcode</a> | Unsere erste Wahl<br>Our first choice | <b>h</b> <sup>+0,05</sup><br>mm | Connectcode<br><a href="http://www.simtek.com/ccode">www.simtek.com/ccode</a> |
|----------------------|----------------|------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|---|
|                      |                |                              |   | P K M N S                             |                                 |   |
| <b>▼ w = 12,3 mm</b> |                |                              |   |                                       |                                 |   |
| 12,3                 | 10,7           | <b>F12.1210.00 M</b>         | AMWH  | X800 X400                             | 5,0                             | TF12.A.12.10 TF12.B.12.10   |
| 12,3                 | 15,2           | <b>F12.1215.00 M</b>         | AG2E  | X800 X400                             | 5,0                             | TF12.A.12.15 TF12.B.12.15   |
| <b>▼ w = 16,3 mm</b> |                |                              |   |                                       |                                 |   |
| 16,3                 | 12,2           | <b>F12.1612.00 M</b>         | AKWQ  | X800 X400                             | 5,0                             | TF12.A.16.12 TF12.B.16.12   |
| 16,3                 | 15,2           | <b>F12.1615.00 M</b>         | AECD  | X800 X400                             | 5,0                             | TF12.A.16.15 TF12.B.16.15   |
| <b>▼ w = 20,3 mm</b> |                |                              |   |                                       |                                 |   |
| 20,3                 | 15,2           | <b>F12.2015.00 M</b>         | AA30  | X800 X400                             | 5,0                             | TF12.A.20.15 TF12.B.20.15   |
| <b>▼ w = 25,3 mm</b> |                |                              |   |                                       |                                 |   |
| 25,3                 | 15,2           | <b>F12.2515.00 M</b>         | AGXU  | X800 X400                             | 5,0                             | TF12.A.25.15 TF12.B.25.15   |

Bestellbeispiel // Order example: **F12.1210.00 M X800** (X800 = Schneidstoff // Grade)

simturn AX  
simturn DX  
simturn PX  
simturn H2  
simturn K2  
simturn C4  
simturn GX  
simturn E3  
simturn E12  
simturn FX  
simturn Decolletage  
simturn OA  
Index