

Fräserschaft, zylindrisch (vgl. DIN 1835 A)

Stahl-Ausführung mit Aufnahme nach DIN 1835 A.

Milling cutter shank, cylindrical (DIN 1835 A)

Steel type with shank according to DIN 1835 A.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

4,5 Nm

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page
474

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
ALL (Seite/Page 645)





Legende **650**
Legend



Scan QR-Code

Oder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/273

Whistle-Notch Aufnahme auf Anfrage erhältlich.
Whistle-Notch fixation available upon request.

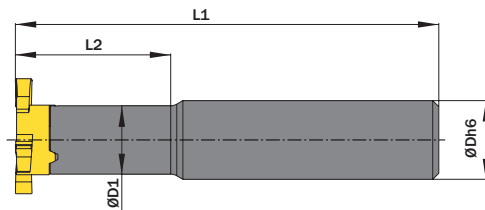

| ØDh6 | ØD1 | L2 | Artikelnummer Part number | Webcode www.simtek.com/webcode | Mit Kühlmittelzufuhr With through coolant supply | L1 | Schraube Screw | Schraubenschlüssel Screw driver | Connectcode www.simtek.com/code |
|--------------------|-----|------|------------------------------|---|---|------|-------------------|------------------------------------|---|
| mm | mm | mm | | | | mm | | | |
| ▼ ØDh6 = 10,0 mm | | | | | | | | | |
| 10,0 | 9,0 | 17,0 | U18.1009.17 A ST | AM1T | Nein / No | 60,0 | U M4x12 T15F | T15F | UD09.0 |
| ▼ ØDh6 = 12,0 mm | | | | | | | | | |
| 12,0 | 9,0 | 18,0 | U18.1209.18 A ST | AV6D | Ja / Yes | 80,0 | U M4x12 T15F | T15F | UD09.0 |
| ▼ ØDh6 = 13,0 mm | | | | | | | | | |
| 13,0 | 9,0 | 25,0 | U18.1309.25 A ST | AKZ5 | Nein / No | 70,0 | U M4x12 T15F | T15F | UD09.0 |
| ▼ ØDh6 = 15,875 mm | | | | | | | | | |
| 15,875 | 9,0 | 18,0 | U18.0.625.09.18 A ST | AN7U | Ja / Yes | 80,0 | U M4x12 T15F | T15F | UD09.0 |
| ▼ ØDh6 = 16,0 mm | | | | | | | | | |
| 16,0 | 9,0 | 18,0 | U18.1609.18 A ST | AGU5 | Ja / Yes | 80,0 | U M4x12 T15F | T15F | UD09.0 |

Inch

Bestellbeispiel // Order example: **U18.1609.18 A ST**