

## Fräserschaft, Weldon (vgl. DIN 6535 HB)

Schwingungsgedämpfte Hartmetall-Ausführung mit innerer Kühlmittelzufuhr und Aufnahme nach DIN 6535 HB.

## Milling Cutter Shank, Weldon (DIN 6535 HB)

Anti-vibration solid carbide type with through coolant and shank according to DIN 6535 HB.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

**3,5 Nm**

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page  
**475**

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes

**ALL (Seite/Page 645)**




Legende  
Legend **650**



Scan  
QR-Code

Oder besuchen Sie // Or Visit  
[www.simtek.info/cp/390](http://www.simtek.info/cp/390)

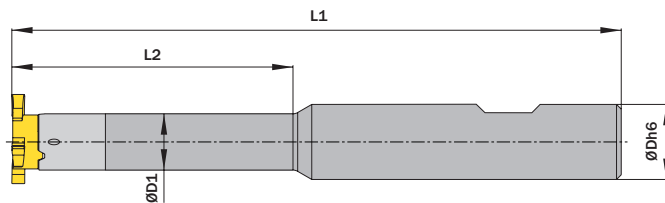

ØDh6	ØD1	L2	Artikelnummer Part number	Webcode <a href="http://www.simtek.com/webcode">www.simtek.com/webcode</a>	L1	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode <a href="http://www.simtek.com/code">www.simtek.com/code</a>	
mm	mm	mm			mm				
<b>▼ ØDh6 = 12,0 mm</b>									
12,0	8,0	29,0	<b>S14.1208.29 B HM</b>	AG22	95,0	S M3,5x10 T10F	T10F	SD08.0	
12,0	8,0	42,0	<b>S14.1208.42 B HM</b>	ACPK	110,0	S M3,5x10 T10F	T10F	SD08.0	
12,0	8,0	56,0	<b>S14.1208.56 B HM</b>	AC9E	120,0	S M3,5x10 T10F	T10F	SD08.0	
12,0	9,5	42,0	<b>S14.1209.42 B HM</b>	AAKT	110,0	S M3,5x10 T10F	T10F	SD09.5	
<b>▼ ØDh6 = 12,7 mm</b>									
12,7	8,0	29,0	<b>S14.0.500.08.29 B HM</b>	AMUB	95,0	S M3,5x10 T10F	T10F	SD08.0 <small>inch</small>	
12,7	8,0	42,0	<b>S14.0.500.08.42 B HM</b>	AJSC	110,0	S M3,5x10 T10F	T10F	SD08.0 <small>inch</small>	
12,7	8,0	56,0	<b>S14.0.500.08.56 B HM</b>	AMKD	120,0	S M3,5x10 T10F	T10F	SD08.0 <small>inch</small>	
12,7	9,5	42,0	<b>S14.0.500.09.42 B HM</b>	AB5C	110,0	S M3,5x10 T10F	T10F	SD09.5 <small>inch</small>	
<b>▼ ØDh6 = 15,875 mm</b>									
15,875	9,5	33,0	<b>S14.0.625.09.33 B HM</b>	AMHU	110,0	S M3,5x10 T10F	T10F	SD09.5 <small>inch</small>	
<b>▼ ØDh6 = 16,0 mm</b>									
16,0	9,5	33,0	<b>S14.1609.33 B HM</b>	AH8J	110,0	S M3,5x10 T10F	T10F	SD09.5	

Bestellbeispiel // Order example: **S14.1208.29 B HM**