

Klemmhalter, Innenbearbeitung, Typ C

Trägerschaft für die Innenbearbeitung. Stechtiefen bis 3,0 mm ohne Einschränkung der Schneidenbreite.

Toolholder, For Internal Applications, Type C

Toolholder for internal applications. Depth of cut up to 3,0 mm without limitation toward cutting width.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

6,0 Nm




Legende
Legend

365



Scan
QR-Code

Oder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/484

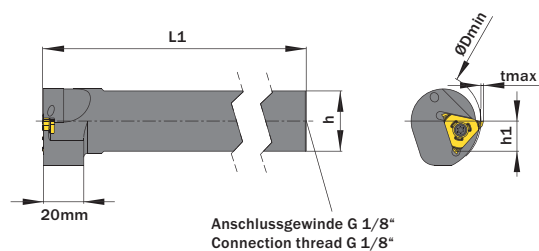

TE3.0025.C.00 R/L, TE3.0032.C.00 R/L

Bohrungsdurchmesser (ØDmin)

Bore diameter (ØDmin) tmax

Ø48,0 mm / Ø1.8898" 0,0 mm / 0.0000"

Ø50,0 mm / Ø1.9685" 1,0 mm / 0.0394"

Ø53,0 mm / Ø2.0866" 2,0 mm / 0.0787"

Ø110,0 mm / Ø4.3307" 3,0 mm / 0.1181"

TE3.0040.C.00 R/L

Bohrungsdurchmesser (ØDmin)

Bore diameter (ØDmin) tmax

Ø50,0 mm / Ø1.9685" 0,0 mm / 0.0000"

Ø52,0 mm / Ø2.0472" 1,0 mm / 0.0394"

Ø70,0 mm / Ø2.7559" 2,0 mm / 0.0787"

Ø150,0 mm / Ø5.9055" 3,0 mm / 0.1181"



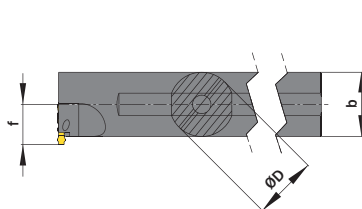


Abbildung zeigt / Drawing shows: TE3.0032.C.00 R



Bitte beachten: Rechter Halter wird mit linker Platte bestückt und umgekehrt.
Please use right hand toolholder with left hand insert and vice versa.



■ Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
■ Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

ØD ^{g6}	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode							Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver		Connectcode www.simtek.com/code				
mm													b	f	h	h1 ^{js14}
25,0	TE3.0025.C.00 R/L	R	ASDC	L	ASBT	25,0	16,5	23,0	11,5	150,0	ATKP	T20R	R	TE3.L.5.3	L	TE3.R.5.3
25,4	TE3.1.000.C.00 R/L	R	APT1	L	AE59	25,4	16,5	25,4	12,7	150,0	ATKP	T20R	R	TE3.L.5.3	L	TE3.R.5.3
32,0	TE3.0032.C.00 R/L	R	ASDE	L	ASDD	32,0	20,0	30,0	15,0	200,0	ATKP	T20R	R	TE3.L.5.3	L	TE3.R.5.3
40,0	TE3.0040.C.00 R/L	R	ASDG	L	ASDF	40,0	24,0	38,0	19,0	250,0	ATKP	T20R	R	TE3.L.5.3	L	TE3.R.5.3
31,75	TE3.1.250.C.00 R/L	R	A5TV	L	A5TT	31,8	20,0	29,8	14,9	200,0	ATKP	T20R	R	TE3.L.5.3	L	TE3.R.5.3
38,1	TE3.1.500.C.00 R/L	R	A5TZ	L	A5TX	40,0	24,0	36,1	18,0	250,0	ATKP	T20R	R	TE3.L.5.3	L	TE3.R.5.3

Bestellbeispiel // Order example: TE3.0040.C.00 R (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Eine Umschlüsselungsliste von Webcode zu Schrauben bzw. Spannmuttern finden Sie auf Seite 766.
A conversion list from webcode to screws as well as standard screw nuts can be found on page 766.