

Klemmhalter, Außen, Typ A


Klemmhalter für die Kleinteilebearbeitung. Aufnahme 12,0 x 12,0 mm.

Toolholder, External, Type A

Toolholder for small part machining. Shank size 12,0 x 12,0 mm.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)


TH2.15: 1,5 Nm
 TH2.20: 2,0 Nm
 TH2.25: 2,5 Nm
 TH2.30: 3,0 Nm
 TH2.40: 3,0 Nm

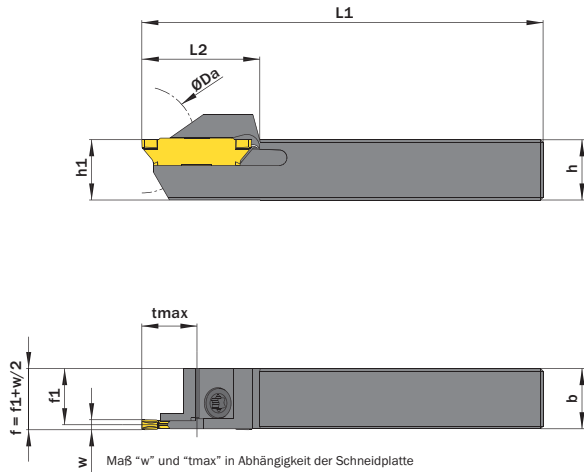Legende
Legend 277Scan
QR-CodeOder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/469

Maß "w" und "tmax" in Abhängigkeit der Schneidplatte
 Dimensions "w" and "tmax" depend on cutting insert



ØDa	tmax
Ø24,0 mm / Ø0.9449"	13,0 mm / 0.5118"
Ø30,0 mm / Ø1.1811"	10,0 mm / 0.3937"
Ø44,0 mm / Ø1.7323"	8,0 mm / 0.3150"
Ø62,0 mm / Ø2.4409"	7,0 mm / 0.2756"
Ø110,0 mm / Ø4.3307"	6,0 mm / 0.2362"
Ø200,0 mm / Ø7.8740"	5,5 mm / 0.2165"



■ Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
 Mainly designed for these surfaces

■ Je nach Schneidplatte/Aufnahme ebenfalls möglich
 Also possible depending on insert/fixation type

Abbildung zeigt / Drawing shows: TH2.1212.A13.08.20 R

h	b	L1	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	f1	h1 ^{s14}	L2	w ≥	w ≤	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/code
mm	mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm			

Fortgesetzte Tabelle
Continued Table

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite!
 Related items can be found on the previous page as well!

▼ L1 = 80,0 mm

12,0	12,0	80,0	TH2.1212.A13.08.15 R/L	R	ASN6	L	ASN5	11,42	12,0	28,5	-	1,9	ATHO	T15F	TH2.15
12,0	12,0	80,0	TH2.1212.A13.08.20 R/L	R	ASN8	L	ASN7	11,2	12,0	28,5	1,91	2,4	ATHO	T15F	TH2.20
12,0	12,0	80,0	TH2.1212.A13.08.25 R/L	R	ASPA	L	ASN9	10,95	12,0	28,5	2,41	2,9	ATHO	T15F	TH2.25
12,0	12,0	80,0	TH2.1212.A13.08.30 R/L	R	ASPC	L	ASPB	10,67	12,0	28,5	2,91	3,8	ATHO	T15F	TH2.30
12,0	12,0	80,0	TH2.1212.A13.08.40 R/L	R	ASPE	L	ASPD	10,25	12,0	28,5	3,81	4,9	ATMB	T15F	TH2.40

▼ L1 = 125,0 mm

12,7	12,7	125,0	TH2.0.500.S.A13.12.15 R/L	R	A1FC	L	A1FB	12,12	12,7	28,5	-	1,9	ATHO	T15F	TH2.15	inch
12,7	12,7	125,0	TH2.0.500.S.A13.12.20 R/L	R	A1FE	L	A1FD	11,9	12,7	28,5	1,91	2,4	ATHO	T15F	TH2.20	inch
12,7	12,7	125,0	TH2.0.500.S.A13.12.25 R/L	R	A2FN	L	A1FF	11,65	12,7	28,5	2,41	2,9	ATHO	T15F	TH2.25	inch
12,7	12,7	125,0	TH2.0.500.S.A13.12.30 R/L	R	A1FH	L	A1FG	11,38	12,7	28,5	2,91	3,8	ATHO	T15F	TH2.30	inch
12,7	12,7	125,0	TH2.0.500.S.A13.12.40 R/L	R	A1FM	L	A1FK	10,95	12,7	28,5	3,81	4,9	ATHO	T15F	TH2.40	inch
12,0	12,0	125,0	TH2.1212.A13.12.15 R/L	R	AUHT	L	AUHS	11,42	12,0	28,5	-	1,9	ATHO	T15F	TH2.15	
12,0	12,0	125,0	TH2.1212.A13.12.20 R/L	R	AUHV	L	AUHU	11,2	12,0	28,5	1,91	2,4	ATHO	T15F	TH2.20	
12,0	12,0	125,0	TH2.1212.A13.12.25 R/L	R	AUHX	L	AUHW	10,95	12,0	28,5	2,41	2,9	ATHO	T15F	TH2.25	
12,0	12,0	125,0	TH2.1212.A13.12.30 R/L	R	AUHZ	L	AUHY	10,67	12,0	28,5	2,91	3,8	ATHO	T15F	TH2.30	
12,0	12,0	125,0	TH2.1212.A13.12.40 R/L	R	AUH1	L	AUH0	10,25	12,0	28,5	3,81	4,9	ATHO	T15F	TH2.40	

Bestellbeispiel // Order example: TH2.1212.A13.08.20 R (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Eine Umschlüsselungsliste von Webcode zu Schrauben bzw. Spannmuttern finden Sie auf Seite 766.
 A conversion list from webcode to screws as well as standard screw nuts can be found on page 766.