

Klemmhalter, Außen, Typ B

Klemmhalter für die Außenbearbeitung. Auf maximale Stechtiefe ausgelegt.

Toolholder, External, Type B

Toolholder for external applications. Designed for highest cutting depths.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

TH2.15: 1,5 Nm
TH2.20: 2,0 Nm
TH2.25: 2,5 Nm
TH2.30: 3,0 Nm
TH2.40: 3,0 Nm







Legende
Legend 277



Scan
QR-Code

Oder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/1037

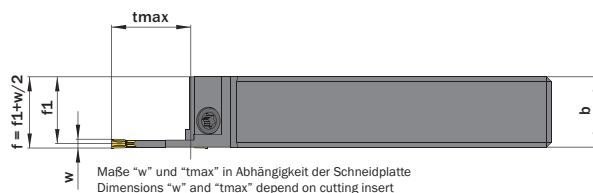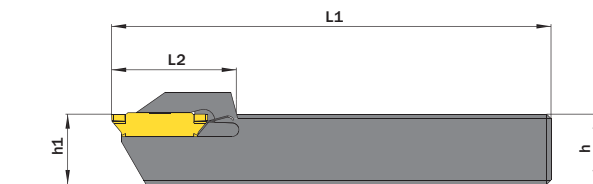

Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces

Je nach Schneidplatte/Aufnahme ebenfalls möglich
Also possible depending on insert/fixation type

Abbildung zeigt / Drawing shows: TH2.1616.B18.10.20 R

h	b	tmax	L1	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	f1	h1 _{js14}	L2	w ≥	w ≤	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/code
mm	mm	mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm			

Fortgesetzte Tabelle
Continued Table

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite!
Related items can be found on the previous page as well!

▼ h = 25,0 mm

25,0	25,0	18,0	150,0	TH2.2525.B18.15.15 R/L	R ASTY	L ASTX	24,45	25,0	28,5	-	1,9	ATHO	T15F	TH2.15
25,0	25,0	18,0	150,0	TH2.2525.B18.15.20 R/L	R AST0	L ASTZ	24,2	25,0	28,5	1,91	2,4	ATHO	T15F	TH2.20
25,0	25,0	18,0	150,0	TH2.2525.B18.15.25 R/L	R AST2	L AST1	23,95	25,0	28,5	2,41	2,9	ATHO	T15F	TH2.25
25,0	25,0	18,0	150,0	TH2.2525.B18.15.30 R/L	R AST4	L AST3	23,7	25,0	28,5	2,91	3,8	ATHO	T15F	TH2.30
25,0	25,0	18,0	150,0	TH2.2525.B18.15.40 R/L	R AST6	L AST5	23,2	25,0	28,5	3,81	4,9	ATHO	T15F	TH2.40

▼ h = 25,4 mm

25,4	25,4	18,0	150,0	TH2.1.000.S.B18.15.15 R/L	R AW7H	L AW8F	24,85	25,4	28,5	-	1,9	ATHO	T15F	TH2.15	inch
25,4	25,4	18,0	150,0	TH2.1.000.S.B18.15.20 R/L	R AW7J	L AW8G	24,6	25,4	28,5	1,91	2,4	ATHO	T15F	TH2.20	inch
25,4	25,4	18,0	150,0	TH2.1.000.S.B18.15.25 R/L	R AW7K	L AW8H	24,35	25,4	28,5	2,41	2,9	ATHO	T15F	TH2.25	inch
25,4	25,4	18,0	150,0	TH2.1.000.S.B18.15.30 R/L	R AW7M	L AW8J	24,1	25,4	28,5	2,91	3,8	ATHO	T15F	TH2.30	inch
25,4	25,4	18,0	150,0	TH2.1.000.S.B18.15.40 R/L	R AW7N	L AW8K	23,6	25,4	28,5	3,81	4,9	ATHO	T15F	TH2.40	inch

Bestellbeispiel // Order example: TH2.2525.B18.15.20 R (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Eine Umschlüsselungsliste von Webcode zu Schrauben bzw. Spannmuttern finden Sie auf Seite 766.
A conversion list from webcode to screws as well as standard screw nuts can be found on page 766.