

Klemmhalter, Außen, Typ C

Klemmhalter für die Außenbearbeitung. Reduzierte Stechtiefe für höchste Stabilität.

Toolholder, External, Type C

Toolholder for external applications. Reduced cutting depth, designed for highest stability.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)



TH2.15: 1,5 Nm
TH2.20: 2,0 Nm
TH2.25: 2,5 Nm
TH2.30: 3,0 Nm
TH2.40: 3,0 Nm





Legende
Legend 277



Oder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/1057

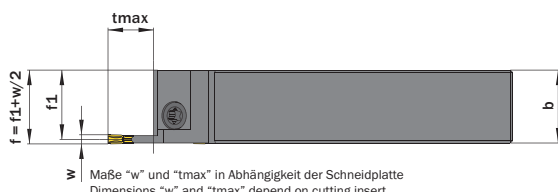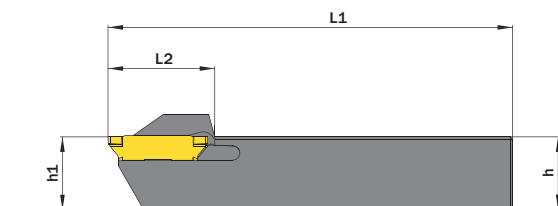

Maße "w" und "tmax" in Abhängigkeit der Schneidplatte
Dimensions "w" and "tmax" depend on cutting insert



- Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
- Je nach Schneidplatte/Aufnahme ebenfalls möglich
Also possible depending on insert/fixation type

Abbildung zeigt / Drawing shows: TH2.1616.C10.10.20 R

h	b	tmax	L1	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	f1	h1 _{js14}	L2	w ≥	w ≤	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/code
mm	mm	mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm			

Fortgesetzte Tabelle
Continued Table

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite!
Related items can be found on the previous page as well!

▼ h = 25,0 mm

25,0	25,0	10,0	150,0	TH2.2525.C10.15.15 R/L	R ASUJ	L ASUH	24,45	25,0	28,5	-	1,9	ATHO	T15F	TH2.15
25,0	25,0	10,0	150,0	TH2.2525.C10.15.20 R/L	R ASUM	L ASUK	24,2	25,0	28,5	1,91	2,4	ATHO	T15F	TH2.20
25,0	25,0	10,0	150,0	TH2.2525.C10.15.25 R/L	R ASUP	L ASUN	23,95	25,0	28,5	2,41	2,9	ATHO	T15F	TH2.25
25,0	25,0	10,0	150,0	TH2.2525.C10.15.30 R/L	R ASUS	L ASUQ	23,7	25,0	28,5	2,91	3,8	ATHO	T15F	TH2.30
25,0	25,0	10,0	150,0	TH2.2525.C10.15.40 R/L	R ASUU	L ASUT	23,2	25,0	28,5	3,81	4,9	ATHO	T15F	TH2.40

▼ h = 25,4 mm

25,4	25,4	10,0	150,0	TH2.1.000.S.C10.15.15 R/L	R AW7V	L AW8T	24,85	25,4	28,5	-	1,9	ATHO	T15F	TH2.15	inch
25,4	25,4	10,0	150,0	TH2.1.000.S.C10.15.20 R/L	R AW7W	L AW8U	24,6	25,4	28,5	1,91	2,4	ATHO	T15F	TH2.20	inch
25,4	25,4	10,0	150,0	TH2.1.000.S.C10.15.25 R/L	R AW7X	L AW8V	24,35	25,4	28,5	2,41	2,9	ATHO	T15F	TH2.25	inch
25,4	25,4	10,0	150,0	TH2.1.000.S.C10.15.30 R/L	R AW7Y	L AW8W	24,1	25,4	28,5	2,91	3,8	ATHO	T15F	TH2.30	inch
25,4	25,4	10,0	150,0	TH2.1.000.S.C10.15.40 R/L	R AW7Z	L AW8X	23,6	25,4	28,5	3,81	4,9	ATHO	T15F	TH2.40	inch

Bestellbeispiel // Order example: TH2.2525.C10.15.15 R (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Eine Umschlüsselungsliste von Webcode zu Schrauben bzw. Spannmuttern finden Sie auf Seite 766.
A conversion list from webcode to screws as well as standard screw nuts can be found on page 766.