

Klemmhalter, Innen, Typ B

Klemmhalter für die Innenbearbeitung ab Bohrungsdurchmesser 24,5 mm. Ohne innere Kühlmittelzufuhr.

Toolholder, Internal, Type B

Toolholder for internal applications as of bore diameter 24,5 mm. Without through coolant.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

TH2.15: 1,5 Nm
TH2.20: 2,0 Nm
TH2.25: 2,5 Nm
TH2.30: 3,0 Nm
TH2.40: 3,0 Nm



Legende
Legend 277



Oder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/477

Für kleinere Bohrungen
For smaller bores


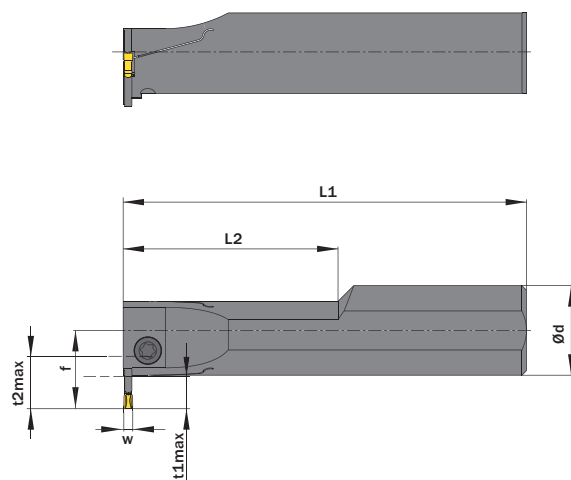


Abbildung zeigt / Drawing shows: TH2.0020.B25.48.11.20 R



- Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
- Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

Ød ^{g6} mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	L2 mm	L1 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	f mm	h1 ^{js14} mm	t1max mm	t2max mm	w ≥ mm	w ≤ mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/code
▼ Ød = 20,0 mm														
20,0	24,5	48,0	120,0	TH2.0020.B25.48.11.15 R/L	R ASVU L ASVT	18,0	9,0	7,0	12,5	-	1,9	ATMB	T15F	TH2.15
20,0	24,5	48,0	120,0	TH2.0020.B25.48.11.20 R/L	R ASVW L ASVV	18,0	9,0	7,0	12,5	1,91	2,4	ATMB	T15F	TH2.20
20,0	24,5	48,0	120,0	TH2.0020.B25.48.11.25 R/L	R ASVY L ASVX	18,0	9,0	7,0	12,5	2,41	2,9	ATMB	T15F	TH2.25
20,0	24,5	48,0	120,0	TH2.0020.B25.48.11.30 R/L	R ASVØ L ASVZ	18,0	9,0	7,0	12,5	2,91	3,8	ATMB	T15F	TH2.30
20,0	24,5	48,0	120,0	TH2.0020.B25.48.11.40 R/L	R ASV2 L ASV1	18,0	9,0	7,0	12,5	3,81	4,9	ATMB	T15F	TH2.40
▼ Ød = 25,0 mm														
25,0	27,0	48,0	120,0	TH2.0025.B25.48.12.15 R/L	R ASW2 L ASW1	20,5	11,5	7,0	15,0	-	1,9	ATMB	T15F	TH2.15
25,0	27,0	48,0	120,0	TH2.0025.B25.48.12.20 R/L	R ASW4 L ASW3	20,5	11,5	7,0	15,0	1,91	2,4	ATMB	T15F	TH2.20
25,0	27,0	48,0	120,0	TH2.0025.B25.48.12.25 R/L	R ASW6 L ASW5	20,5	11,5	7,0	15,0	2,41	2,9	ATMB	T15F	TH2.25
25,0	27,0	48,0	120,0	TH2.0025.B25.48.12.30 R/L	R ASW8 L ASW7	20,5	11,5	7,0	15,0	2,91	3,8	ATMB	T15F	TH2.30
25,0	27,0	48,0	120,0	TH2.0025.B25.48.12.40 R/L	R ASXA L ASW9	20,5	11,5	7,0	15,0	3,81	4,9	ATMB	T15F	TH2.40
▼ Ød = 25,4 mm														
25,4	27,0	48,0	120,0	TH2.1.000.B25.48.12.15 R/L	R AW6Y L AW6X	20,7	11,7	7,0	15,0	-	1,9	ATMB	T15F	TH2.15
25,4	27,0	48,0	120,0	TH2.1.000.B25.48.12.20 R/L	R AW6Ø L AW6Z	20,7	11,7	7,0	15,0	1,91	2,4	ATMB	T15F	TH2.20
25,4	27,0	48,0	120,0	TH2.1.000.B25.48.12.25 R/L	R AW62 L AW61	20,7	11,7	7,0	15,0	2,41	2,9	ATMB	T15F	TH2.25
25,4	27,0	48,0	120,0	TH2.1.000.B25.48.12.30 R/L	R AW64 L AW63	20,7	11,7	7,0	15,0	2,91	3,8	ATMB	T15F	TH2.30
25,4	27,0	48,0	120,0	TH2.1.000.B25.48.12.40 R/L	R AW66 L AW65	20,7	11,7	7,0	15,0	3,81	4,9	ATMB	T15F	TH2.40

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!

Fortgesetzte Tabelle
Continued Table

Bestellbeispiel // Order example: TH2.0020.B25.48.11.15 R (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Eine Umschlüsselungsliste von Webcode zu Schrauben bzw. Spannmutter finden Sie auf Seite 766.
A conversion list from webcode to screws as well as standard screw nuts can be found on page 766.