

Gewindewirbelplatten

Gewindewirbelplatten für HA-Gewinde.

Thread Whirling inserts

Thread whirling inserts for HA-threads.

Schnittwerte (Start)
Cutting parameters (start)

Vc
Seite/Page 727

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
730, 731, 732, 733, 734, 735



SP
HM

Legende
Legend

764

Scan
QR-Code

Oder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/916

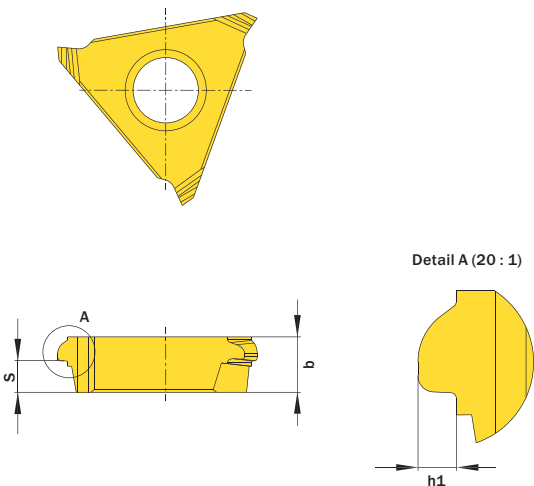


Abbildung zeigt / Drawing shows: CF5.175.HA.02 M

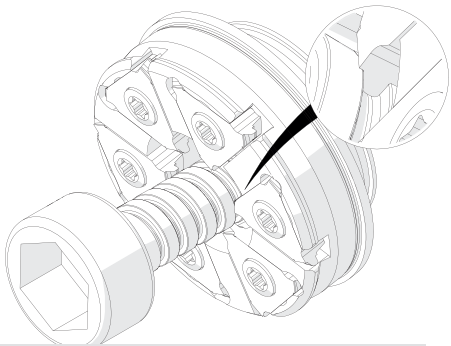


Illustration zeigt beispielhafte Anwendungsmöglichkeit mit ähnlichem Werkzeug.
Image shows exemplary application possibility with similar tool.

Steigung (von) Pitch (as of)	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Empfohlene Schneidstoffe Tagesaktuelle Verfügbarkeit und Preise finden Sie auf www.simtek.com/webcode Recommended cutting grades You can find current availability and prices on www.simtek.com/webcode							b	h1	S	Connectcode www.simtek.com/code
			P	K	M	N	S	H	O				
mm									mm	mm	mm		
0,5	CF5.050.HA.02 M	AUK5	X800				*X79		4,1	0,19	3,5	CF5.L.4.1	
0,6	CF5.060.HA.02 M	AUK6	X800				*X79		4,1	0,34	3,5	CF5.L.4.1	
1,0	CF5.100.HA.02 M	AUK7	X800				*X79		4,1	0,4	3,1	CF5.L.4.1	
1,25	CF5.125.HA.02 M	AUK8	X800				*X79		4,1	0,55	2,8	CF5.L.4.1	
1,5	CF5.150.HA.02 M	AS3P	X800				*X79		4,1	0,55	2,5	CF5.L.4.1	
1,75	CF5.175.HA.02 M	AS3Q	X800				*X79		4,1	0,75	2,3	CF5.L.4.1	

Bestellbeispiel // Order example: CF5.100.HA.02 M X800 (X800 = Schneidstoff // Grade)