

Klemmhalter, Außen

Klemmhalter für die Kleinteilebearbeitung.

Toolholder, External

Toolholder for small part machining.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

4,5 Nm



**TW** **ST**    Legende  
                  Legend    **289**

Scan QR-Code    Oder besuchen Sie // Or Visit  
[www.simtek.info/cp/1098](http://www.simtek.info/cp/1098)

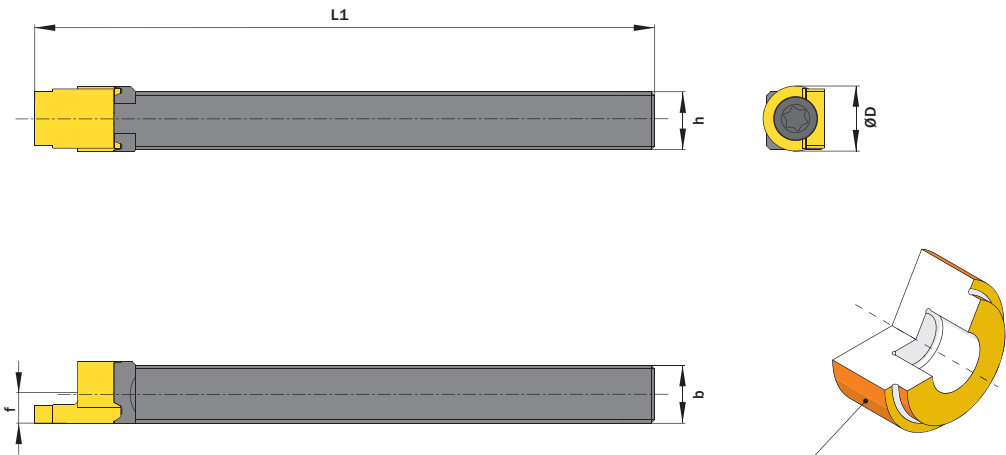


Abbildung zeigt / Drawing shows: TC4.0808.100 R

- Hauptsächlich geeignet für diese Flächen  
Mainly designed for these surfaces
- Je nach Schneidplatte/Aufnahme ebenfalls möglich  
Also possible depending on insert/fixation type

| h   | b   | L1    | Artikelnummer<br>Part number |  | Webcode<br>www.simtek.com/webcode | ØD  | f   | Schraube<br>Screw | Schraubenschlüssel<br>Screw driver | Connectcode<br>www.simtek.com/ccode |       |         |
|-----|-----|-------|------------------------------|--|-----------------------------------|-----|-----|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------|---------|
| mm  | mm  | mm    |                              |  |                                   | mm  | mm  |                   |                                    |                                     |       |         |
| 7,0 | 7,0 | 100,0 | TC4.0707.100 R/L             |  | R AXXW L AXXX                     | 9,0 | 4,0 | TC M4x12 T15F     | T15F                               | R                                   | TC4.R | L TC4.L |
| 8,0 | 8,0 | 100,0 | TC4.0808.100 R/L             |  | R AXXU L AXXV                     | 9,0 | 4,0 | TC M4x12 T15F     | T15F                               | R                                   | TC4.R | L TC4.L |

Bestellbeispiel // Order example: TC4.0808.100 R (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

simturn AX

simturn DX

simturn PX

simturn H2

simturn K2

simturn C4

simturn GX

simturn E3

simturn E12

simturn FX

simturn Decolletage

simturn OA

Index