

Klemmhalter, Außen

Klemmhalter für die Kleinteilebearbeitung.

Toolholder, External

Toolholder for small part machining.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

4,5 Nm



TW **ST** Legende
 Legend **289**

Scan QR-Code Oder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/1098

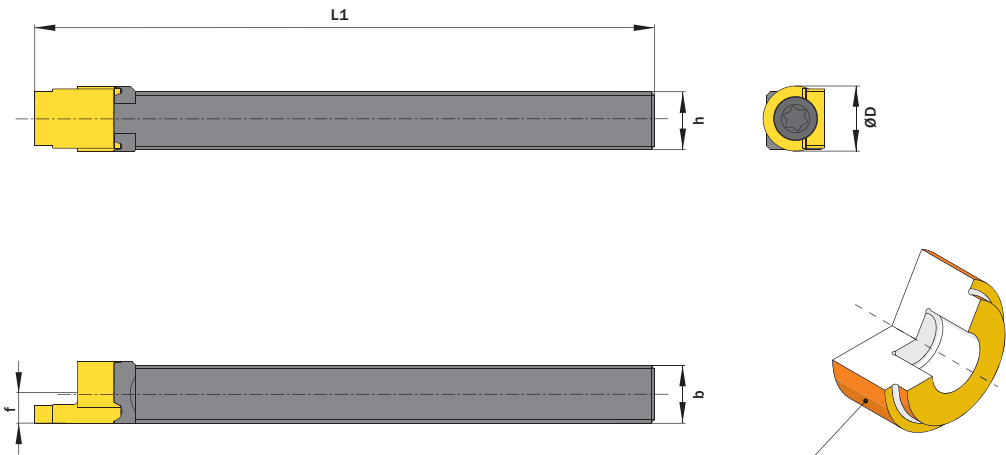


Abbildung zeigt / Drawing shows: TC4.0808.100 R

- Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
- Je nach Schneidplatte/Aufnahme ebenfalls möglich
Also possible depending on insert/fixation type

h	b	L1	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode		ØD	f	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode		
mm	mm	mm				mm	mm					
7,0	7,0	100,0	TC4.0707.100 R/L	R AXXW	L AXXX	9,0	4,0	TC M4x12 T15F	T15F	R	TC4.R	L TC4.L
8,0	8,0	100,0	TC4.0808.100 R/L	R AXXU	L AXXV	9,0	4,0	TC M4x12 T15F	T15F	R	TC4.R	L TC4.L

■ Bestellbeispiel // Order example: **TC4.0808.100 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)