

Kassette für Modulares Werkzeugsystem TOA

Geeignet für SIMTEK Grundhalter mit Polygonschaft nach ISO 26623.

Cassette for Modular Tool System TOA


For use on SIMTEK base toolholder with polygon shank according to ISO 26623.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

TH2.15: 1,5 Nm
 TH2.20: 2,0 Nm
 TH2.25: 2,5 Nm
 TH2.30: 3,0 Nm
 TH2.40: 3,0 Nm


Legende
Legend

277

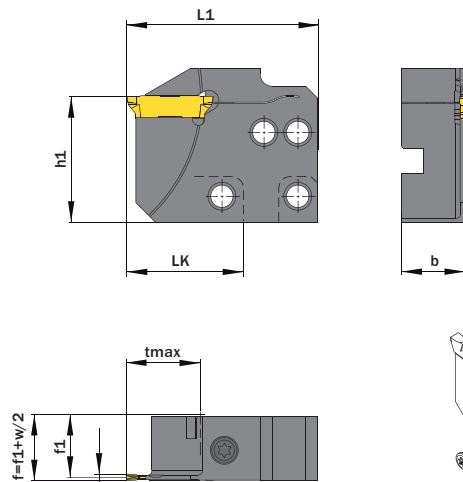
Scan
QR-CodeOder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/1233

Maß w in Abhängigkeit der Schneidplatte
 Measure w depends on cutting insert

Abbildung zeigt / Drawing shows: TOA.TH2.29.15 R



Schrauben für Kassettenbefestigung
 Screw for cassette mounting
 ATKP



Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
 Mainly designed for these surfaces

Je nach Schneidplatte/Aufnahme ebenfalls möglich
 Also possible depending on insert/fixation type

Grundhalter finden Sie ab Seite 438
 Base toolholder can be found on page 438

Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode			b	f1	h1	L1	tmax	LK	w ≥	w ≤	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/code	Adaptcode Adaptcode	
TOA.TH2.29.15 R/L	R	AZBV	L AZBU	16,0	15,25	31,6	47,9	18,0	29,0	-	1,9	ASCD	T20T	TH2.15	TOA	upd
TOA.TH2.29.20 R/L	R	AZBX	L AZBW	16,0	15,0	31,6	47,9	18,0	29,0	1,91	2,4	ASCD	T20T	TH2.20	TOA	upd
TOA.TH2.29.25 R/L	R	AZBZ	L AZBY	16,0	14,75	31,6	47,9	18,0	29,0	2,41	2,9	ASCD	T20T	TH2.25	TOA	upd
TOA.TH2.29.30 R/L	R	AZB1	L AZB0	16,0	14,5	31,6	47,9	18,0	29,0	2,91	3,8	ASCD	T20T	TH2.30	TOA	upd
TOA.TH2.29.40 R/L	R	AZB3	L AZB2	16,0	14,0	31,6	47,9	18,0	29,0	3,81	5,0	ASCD	T20T	TH2.40	TOA	upd

Bestellbeispiel // Order example: TOA.TH2.29.20 R (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Eine Umschlüsselungsliste von Webcode zu Schrauben bzw. Spannmuttern finden Sie auf Seite 766.
 A conversion list from webcode to screws as well as standard screw nuts can be found on page 766.